

TPV TRAILERS



Eine Marke von 

Die günstige Einsteigerklasse in Europa

Über 300.000 verkaufte
ANHÄNGER!



Tieflader

Stahlblechbordwände
mit Alu-Zinkbeschichtung



Abb.: TL-EU2

Aluminiumriffelblech-
Bordwände



Abb.: TL-EU2-AR

Pulverbeschichtete Bordwände
(schwarz, weiß, rot)



Abb.: TL-EU2,
pulverbeschichtet

Tieflader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU0	1.325	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU1	1.735	1.075	345	750 kg	640 kg	13"
TL-EU2	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
TL-EU2/3	2.020	1.235	340	750 kg	600 kg	13"
TL-EU3	2.435	1.235	340	750 kg	585 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2	2.020	1.075	345	1.000 kg	820 kg	13"
TL-EB3	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.015 kg	14"

Tieflader Alu-Riffelblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU0-AR	1.325	1.075	345	750 kg	658 kg	13"
TL-EU1-AR	1.735	1.075	345	750 kg	650 kg	13"
TL-EU2-AR	2.020	1.075	345	750 kg	645 kg	13"
TL-EU2/3-AR	2.020	1.235	340	750 kg	618 kg	13"
TL-EU3-AR	2.435	1.235	340	750 kg	605 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-EB2-AR	2.020	1.075	345	1.000 kg	830 kg	13"
TL-EB3-AR	2.435	1.235	340	1.300 kg	1.037 kg	14"

Tieflader pulverbeschichtet

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
EU2 schwarz	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
EU2 weiß	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"
EU2 rot	2.020	1.075	345	750 kg	635 kg	13"



TL-EU2-AR mit Kastenaufsatz
345 mm



TL-EU2 (schwarz) mit Plane
(schwarz) und Spriegel 800mm

Zubehör



TL-EU3 mit Flachplane



TL-EB3 mit Plane und Spriegel
1.150 mm



TL-EU2 mit Kastenaufsatz



TL-EB2 mit Kastenaufsatz
345 mm und Flachplane



TL-EB3 mit Gitteraufsatz
345 mm



TL-EB3 mit Gitteraufsatz
690 mm



Kipper

doppelwandige Aluminiumbordwände



Abb.: TL-EU 2010/75 AL

geschraubte V-Deichsel



Abb.: RK-EU2-K Light mit geschraubtem Rahmen und einfacher Auffahrklappe

geschweißte V-Deichsel



Abb.: EU2-K Profi mit verstärkter Auffahrklappe, Stützrad Zubehör

Tieflader Aluminium

Typ	Kastinnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-EU 2010/75 AL	2.030	1.080	350	750 kg	627 kg	13"

Rückwärtskipper Light-Version

Typ	Kastinnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Light	2.020	1.075	345	750 kg	612 kg	13"
RK-EU3-K Light	2.435	1.235	340	750 kg	571 kg	13"
RK-EU4-K Light	2.435	1.435	340	750 kg	560 kg	13"

Rückwärtskipper Profi-Version

Typ	Kastinnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
RK-EU2-K Profi	2.020	1.075	345	750 kg	605 kg	13"
RK-EU3-K Profi	2.435	1.235	340	750 kg	565 kg	13"
RK-EU4-K Profi	2.435	1.435	340	750 kg	554 kg	13"



TL-EU 2010/75 AL von hinten



TL-EU 2010/75 AL mit Plane und Spiegel 800 mm



RK-EU2-K Light



leichte Hinterklappe zum Auffahren bis 250 kg



RK-EU2-K Profi



verstärkte Hinterklappe zum Auffahren bis 450 kg

Koffer



Abb.: KT-EU2

spritzwassergeschützter
Deckel mit Stoßdämpfern

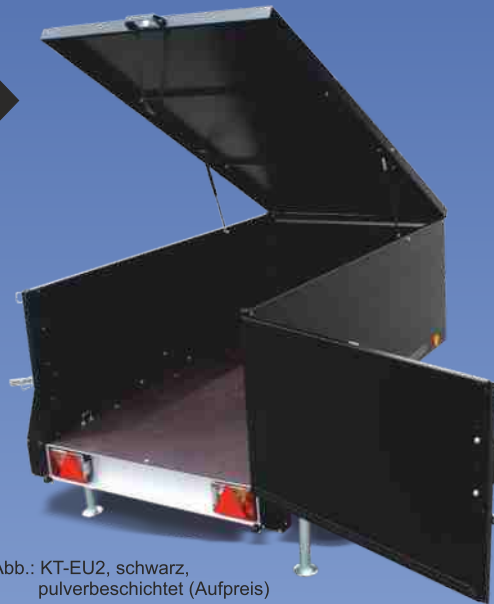


Abb.: KT-EU2, schwarz,
pulverbeschichtet (Aufpreis)



Abb.: KT-EB3 Offroad

Kofferanhänger

Typ	Kastinnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
KT-EU2 Koffer	2.020	1.075	725	750 kg	532 kg	13"
KT-EB2 Koffer	2.020	1.075	725	1.000 kg	728 kg	13"
gebremste Ausführung						
KT-EU3 Koffer	2.435	1.235	720	750 kg	480 kg	13"
KT-EB3 Koffer	2.435	1.235	720	1.300 kg	915 kg	14"

Offroadanhänger

Typ	Kastinnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
gebremste Ausführung						
KT-EB3 Offroad	2.435	1.435	715	1.300 kg	862 kg	16"



extra hohe Bordwand (725 mm)
(pulverbeschichtet, Aufpreis)



Dachreling zum nachträglichen
Aufbau von Fahrradträgern



Diese Modelle sind gegen Aufpreis in den unterschiedlichsten Farbtönen
erhältlich



KT-EB3 Offroad von hinten



Kotflügel mit Trittleiste

Hochlader

Fahrzeugtransporter



Stahlblechbordwände mit Alu-Zinkbeschichtung



Abb.: HL-EU2

universell: • mit Aufsatz: Kastenanhänger
• mit Schienen: FZ-Transporter



Abb.: TL-MU-P4

ideal für den Transport von 1-2 Motorrädern

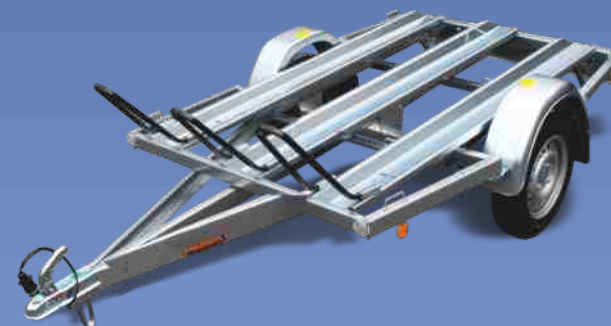


Abb.: MU2

Hochlader Stahlblech

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
HL-EU0	1.325	1.075	345	650 kg	568 kg	8"
HL-EU1	1.735	1.075	345	650 kg	558 kg	8"
HL-EU2	2.020	1.075	345	650 kg	553 kg	8"
HL-EU3	2.435	1.235	340	650 kg	503 kg	8"

Tieflader Universaltransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
ungebremste Ausführung						
TL-MU-P2	2.020	1.075	100	750 kg	630 kg	13"
TL-MU-P3	2.435	1.235	95	750 kg	605 kg	13"
TL-MU-P4	2.435	1.435	95	750 kg	600 kg	13"
gebremste Ausführung						
TL-MB-P2	2.020	1.075	100	1.000 kg	830 kg	13"
TL-MB-P3	2.435	1.235	95	1.300 kg	1.051 kg	14"
TL-MB-P4	2.435	1.435	95	1.300 kg	1.030 kg	14"

Motorradtransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm		Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite			
ungebremste Ausführung					
MU2	1.970	1.140	750 kg	599 kg	13"
gebremste Ausführung					
MB2	1.970	1.140	1.000 kg	794 kg	13"



Abb.: MU2



HL-EU2 von hinten



geringe Außenbreite



TL-MU-P2 mit Standschiene für Motorräder



TL-MU-P2 mit Kastenaufsatz 345 mm



MU2



MU2

Fahrzeugtransporter



Abb.: HL-EBK 3520/15 (ohne Zubehör)

Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit Seilwinde (Zubehör)

Abb.: HL-TBH 4020/27-B mit Seilwinde (Zubehör)

Kleinwagentransporter

Typ	Kasteninnenmaß in mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
HL-EBK 3520/15	3.500	2.000	50	1.500 kg	1.045 kg	10"
HL-EBK 3520/18	3.500	2.000	50	1.800 kg	1.325 kg	13"

Universal Hochlader mit Reling

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
HL-TBH 4020/27-R	4.045	2.020	95	2.700 kg	2.188 kg	10"
HL-TBH 4520/27-R	4.545	2.020	95	2.700 kg	2.168 kg	10"

Universal Hochlader mit Bordwänden

Typ (ohne Schienen + Winde / Zubehör)	Kasteninnenmaß mm			Gesamtgewicht	Nutzlast ohne Zub.	Bereifung
	Länge	Breite	Höhe			
HL-TBH 4020/27-B	4.045	2.020	300	2.700 kg	2.142 kg	10"
HL-TBH 4520/27-B	4.545	2.020	300	2.700 kg	2.122 kg	10"



Abb.: HL-EBK 3520/15 mit Radstoppnern und Seilwinde (Zubehör)

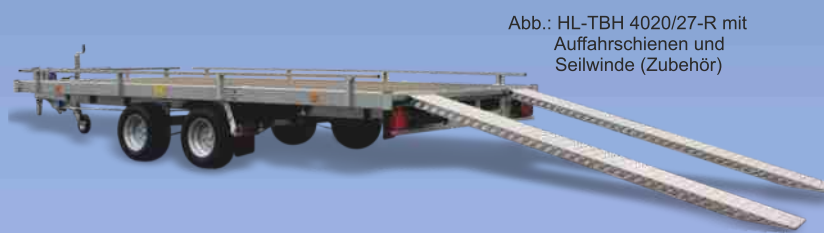



Abb.: HL-TBH 4020/27-R mit Auffahrschienen und Seilwinde (Zubehör)



Zubehör




Windenbock wahlweise links oder rechts anbringbar

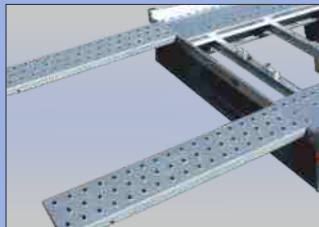

kippbare Ladefläche mit 2 Schienen zum Anlegen



Seilwinde + Bock



frei verschiebb. Auffahrschienen (Zubehör), passen sich jeder Spurbreite an



Klappe verhindert das Herausrutschen der unterschiebbaren Auffahrschienen



10"- Schwerlastbereifung für niedrige Auffahrhöhe



Bootstrailer



Abb.: BA 550-L



Abb.: BA 1300-L



Abb.: BA 3500-L

Bootstrailer ungebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamtgewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
ungebremste Ausführung				
BA 550-L	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 550-R	4.500	550 kg	437 kg	10"
BA 750-L	5.500	750 kg	582 kg	13"
BA 750-R	5.500	750 kg	580 kg	13"
ungebremste Ausführung				
Jetski 550-B	3.700	550 kg	422 kg	13"
Jetski 550-R	3.700	550 kg	402 kg	13"
Jetski 750-B	3.700	750 kg	622 kg	13"
Jetski 750-R	3.700	750 kg	602 kg	13"

Bootstrailer gebremst

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamtgewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 1300-L	5.800	1.300 kg	1.004 kg	14"
BA 1300-R	5.800	1.300 kg	996 kg	14"
BA 1800-L	6.700	1.800 kg	1.430 kg	14"
BA 1800-R	6.700	1.800 kg	1.425 kg	14"

Typenbezeichnungen Bootstrailer

- Typ L:** Langauflagen
- Typ R:** Rollenauflagen
- Typ B:** Brettauflagen

Grundausrüstung Bootstrailer

- BA 550** 2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
1 V-Stütze
- BA 750** 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen hinten
3 Kielrollen
1 Windenstand mit Winde

Bootstrailer Tandem

Typ	Bootslänge bis ca. mm	Gesamtgewicht	Nutzlast (ohne Zub.)	Bereifung
gebremste Ausführung				
BA 2700-L	7.500	2.700 kg	2.194 kg	14"
BA 2700-R	7.500	2.700 kg	2.192 kg	14"
BA 3500-L	8.500	3.500 kg	2.838 kg	14"
BA 3500-R	8.500	3.500 kg	2.832 kg	14"

Grundausrüstung Bootstrailer

- BA 1300 bis 1800** 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
4 Kielrollen
1 Windenstand mit Winde
- BA 2700 bis 3500** 2 Kurbelstützen mit Langauflagen bzw. Vierfachrollen hinten
2 Klemmstützen mit Langauflagen bzw. Doppelrollen vorn
5 bzw. 6 Kielrollen
1 Windenstand mit Winde



Jetski 550-R



BA 1300-R




BA 3500-R mit Doppelrahmen

TPV TRAILERS



Eine Marke von  **BÖCKMANN**

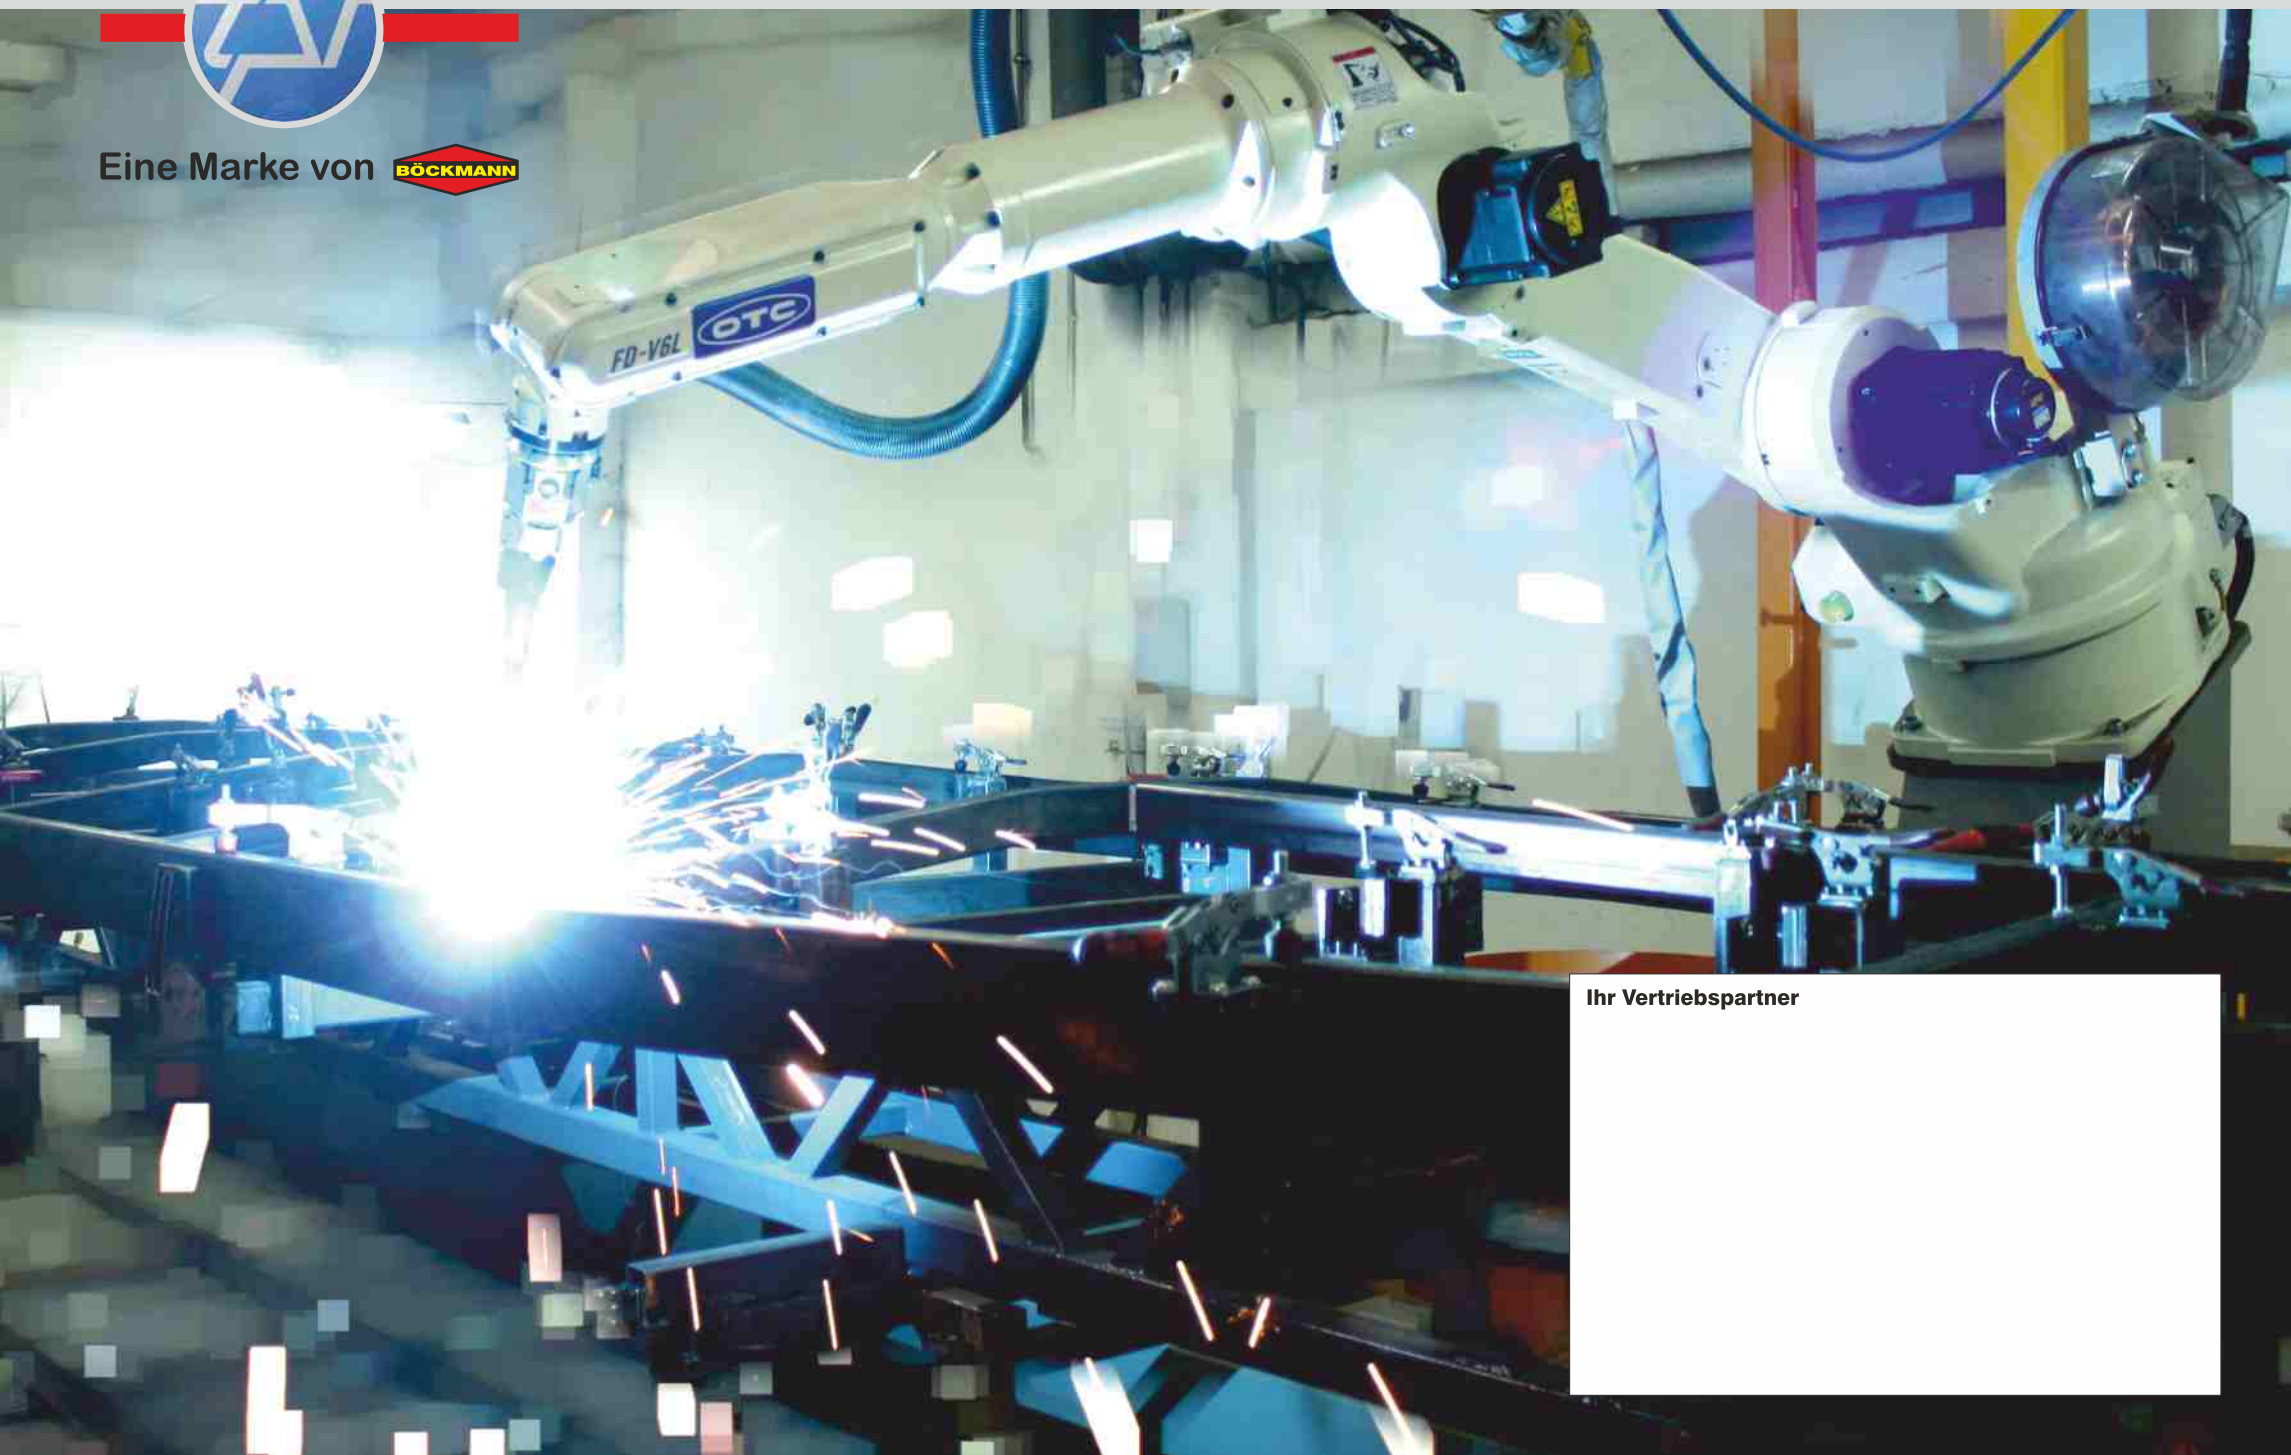

Ihr Vertriebspartner