



ANHÄNGER



BASIC SERIE

550 - 2700 kg



+ ZUBEHÖR PROGRAMM




INHALT

Seite **4-5** BASIC (550 - 1000 kg)
BASIC STL (750 - 1000 kg)

Seite **6-7** BASIC ST (1000 - 2700 kg)
BASIC SH (1000 - 2700 kg)

Warum Sie sich für einen **PKW-ANHÄNGER** von **STEMA** entscheiden sollten!

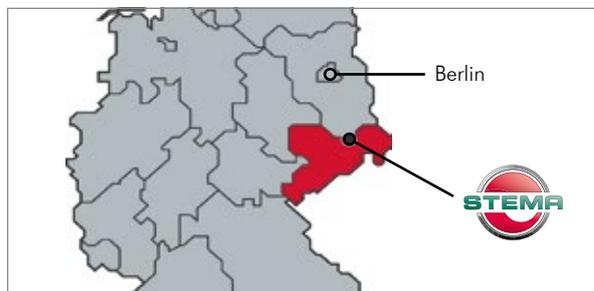

**Komplette Anhängerfertigung in
deutschem Traditionsbetrieb seit 1969.**

STEMA Anhänger sind DEKRA-geprüfte, sichere & langlebige Transporter. Unsere Mitarbeiter stehen für Zuverlässigkeit & absolute Liefertreue.



Umfangreiches Anhänger-Zubehörprogramm

z. B. Diebstahlsicherungen, Hoch- und Flachplanen, Auffahrschienen, Sicherungsnetze, Metalldeckel, Leitergestell, Bordwandaufsätze etc.


Seite **8** Kippanhänger REX®
Koffernanhänger

Seite **9** Motorradtransporter
weitere STEMA Produkte

Seite **10** Zubehör


Die BASIC SERIE

Tieflader 550 - 1000 kg

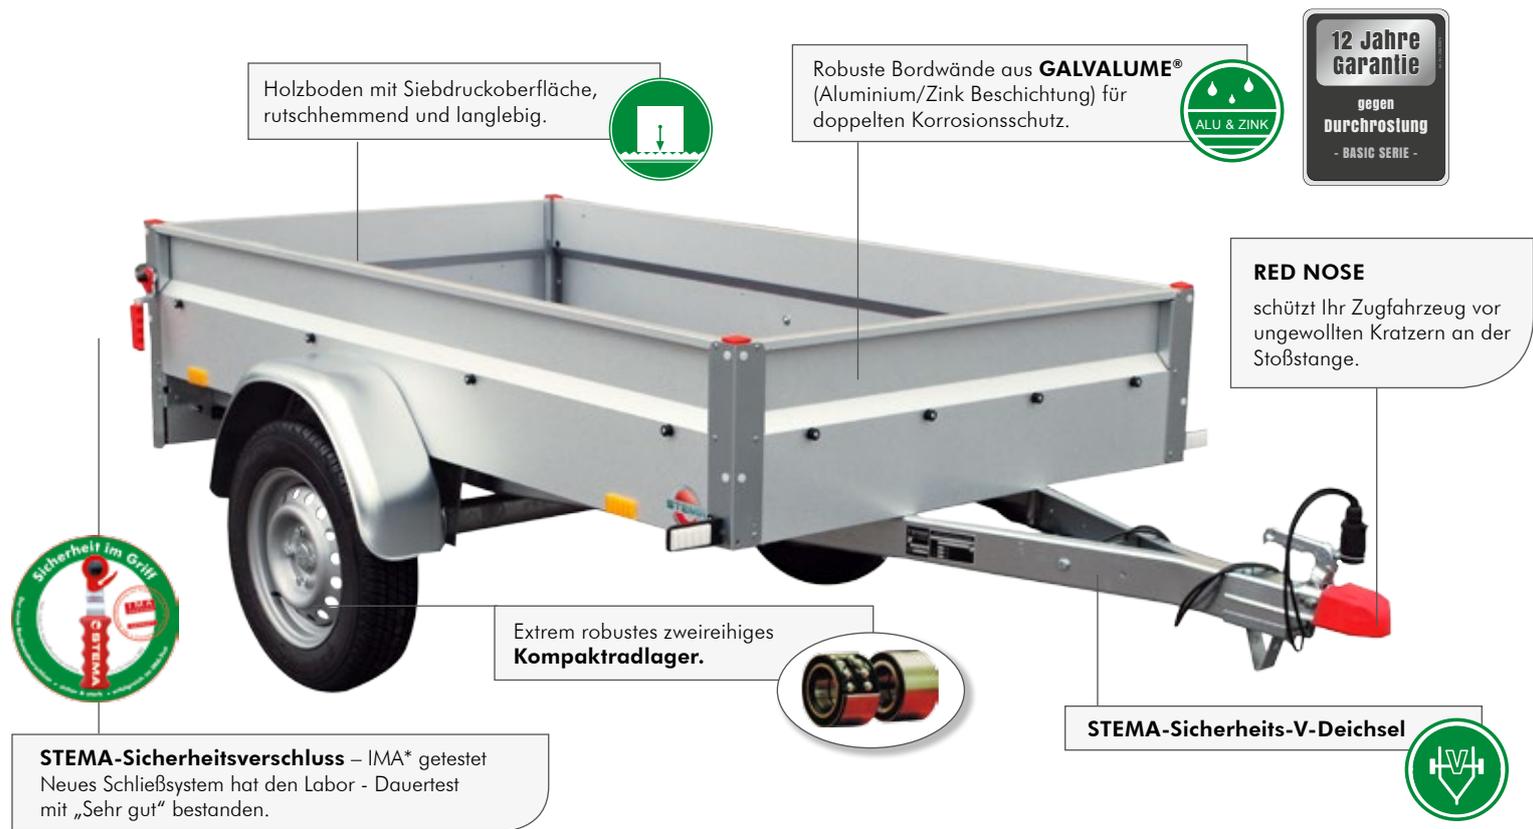

* IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Dresden

► Abbildung BASIC 750

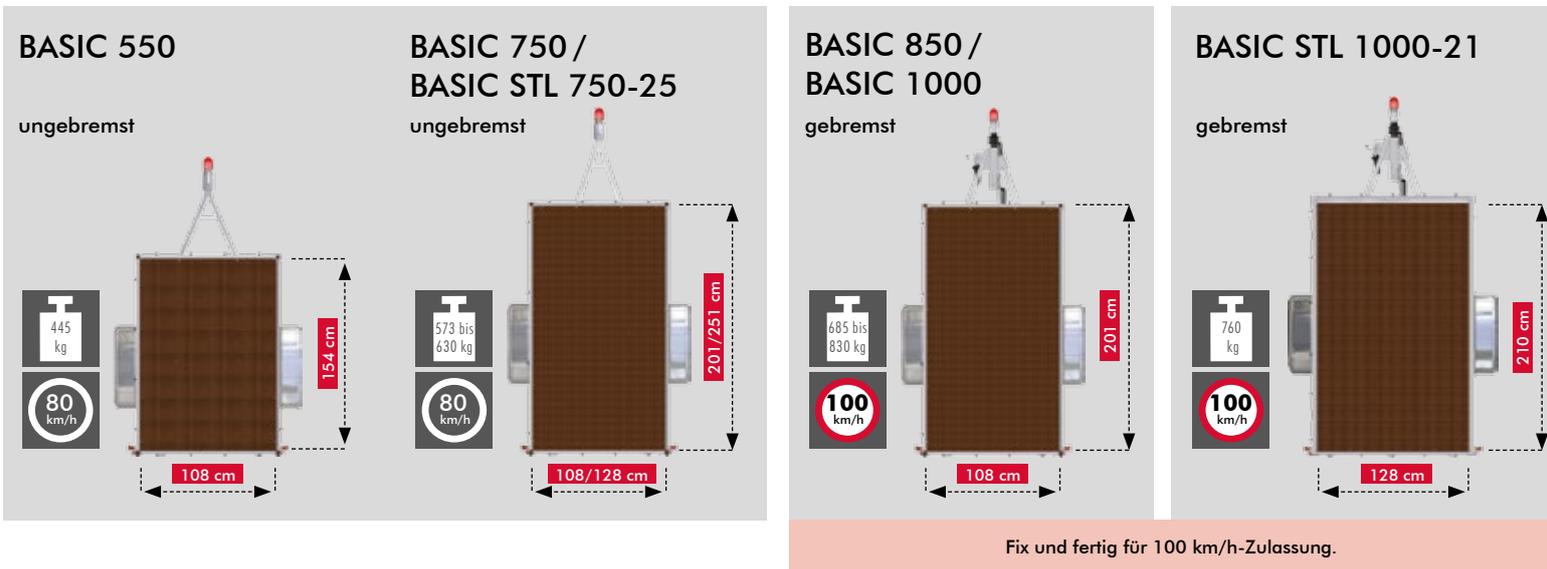

Anhänger & Zubehör

Typ	Nutzabmessungen L x B x H (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Artikel-Nr.	Flachplane blau	Hochsriegel + Hochplane, blau (80 cm)	Hochsriegel + Hochplane, blau (100 cm)	Hochsriegel + Hochplane, blau (150 cm)
BASIC 550	154 x 108 x 33	550	445	250 x 150 x 87	25,40 (10")	- / - / -	23602	Z4507665.3	ZT00221	-	-
BASIC 750	201 x 108 x 33	750	630	292 x 150 x 87	33,02 (13")	- / - / -	23611	Z4507667.3	ZT00216	ZT00223	-
BASIC 850	201 x 108 x 33	850	685	295 x 150 x 87	33,02 (13")	✓/✓/✓	23621	Z4507667.3	ZT00216	ZT00223	-
BASIC 1000	201 x 108 x 33	1000	830	292 x 150 x 87	33,02 (13")	✓/✓/✓	23640	Z4507667.3	ZT00216	ZT00223	-
BASIC STL 1000-21	210 x 128 x 34,5	1000	760	301 x 177 x 95	33,02 (13")	✓/✓/✓	24024	Z4508525.3	-	ZL00311.3	ZL00318.3
BASIC STL 750-25	251 x 128 x 34,5	750	573	350 x 173 x 95	33,02 (13")	- / - / -	24012	Z4508427.3	-	ZL00313.3	ZL00320.3



Perfekt für jedes Transportgut!

Mit der **BASIC-Serie** sind Sie perfekt für Haus, Hof, Hobby und Garten gerüstet. Sechs verschiedene Anhängertypen bieten für alle Transportfälle die optimale Lösung. Mit der breiten Palette an STEMA-Zubehör meistern Sie jeden Transport.



Serienausstattung

- ▶ Sicherheitsfahrgerüst mit crash-getesteter STEMA-V-Deichsel
- ▶ Boden aus wasserfest verleimtem Mehrschichtholz
- ▶ Stabile Bordwände aus GALVALUME® – Stahlblech (Aluminium – Zink – beschichtet) = doppelter Korrosionsschutz
- ▶ Verzurrösen zur Ladungssicherung
- ▶ allseitig geschützte, großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integriertem Dreiecksrückstrahler und Nebelschlussleuchte
- ▶ Stahlblechkotflügel
- ▶ Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- ▶ DEKRA-geprüft
- ▶ 13-poliger Stecker bei allen gebremsten Anhängern und beim BASIC STL 750-25



Der **BASIC 850/BASIC 1000** und der **BASIC STL 1000-21** sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden. Es entfallen so zusätzliche Kosten und Wege zum technischen Dienst (z.B. TÜV, DEKRA). Welche weiteren Faktoren in Deutschland eingehalten werden müssen, um mit einem Gespann tatsächlich 100 km/h fahren zu dürfen, finden Sie auf unserer Internetseite: www.stema.de

Alle gebremsten Anhänger sind mit Stützrad, Auflaufbremse, Rückfahrautomatik und 13-poligem Elektroanschluss mit Rückfahrcheinwerfer ausgerüstet.

Info: Für Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gern zur Verfügung.

Bordwandaufsatz ca. 36 cm hoch	Metalldeckel 20 cm hoch	Leitergestell	Ersatzrad	Ersatzradhalter	Abstellstützen, 1 Paar inkl. Halterung	Auffahrschiene 149 x 20 cm*, 190 x 19 cm	Stützrad inkl. Klemmschelle und Schrauben	Gitteraufsatz 66 cm hoch	Diebstahlsicherung Safety Box XL	Netz zur Ladungssicherung	Deichselbox 50 x 15 x 20 cm	Motorradtransportersatz für 1 Motorrad
ZT13024	ZT13021	ZT01652	T4505594	ZT12989	ZT14327	ZT00701*	ZT00406	ZT17848	ZT04211	ZT00689	ZT00657	-
ZT13023	ZT13020	ZT01652	T4505597	ZT14335	ZT14327	ZT00702	ZT00406	ZT17849	ZT04211	ZT00669	ZT00657	ZT14466
ZT13023	ZT13020	ZT01652	T4505597	ZT14335	ZT14327	ZT00702	inkl.	ZT17849	ZT04211	ZT00669	-	ZT14466
ZT13023	ZT13020	ZT01652	T4505606	ZT14508	ZT14327	ZT00702	inkl.	ZT17849	ZT04211	ZT00669	-	ZT14466
ZT00485	-	ZT13806	T4505609	ZT14508	ZT00445	-	inkl.	ZT00544	ZT04211	ZT00669	-	-
ZT00438	-	ZT13806	T4505597	ZT14508	ZT00445	-	ZT00406	ZT00434	ZT04211	ZT00670	-	-

BASIC ST

Tieflader 1000 - 2700 kg

**12 Jahre
Garantie**
gegen
Durchrostung
- BASIC SERIE -

**hergestellt
in
Deutschland**
www.stema.de



Viele stabile Verzurrösen zur Ladungssicherung

Die Verzurrösen sind versenkbar und sorgen für hindernisfreies Be- und Entladen.



**STEMA
Sicherheits-V-Deichsel**



RED NOSE


schützt Ihr Zugfahrzeug vor ungewollten Kratzern an der Stoßstange.



Abb. zeigt BASIC SH


BASIC ST
1000 - 25-13.1
1300 - 25-13.1

gebremst




BASIC ST
Doppelachser
1500 - 25-13.2

gebremst




BASIC ST
1300 - 30-15.1

gebremst

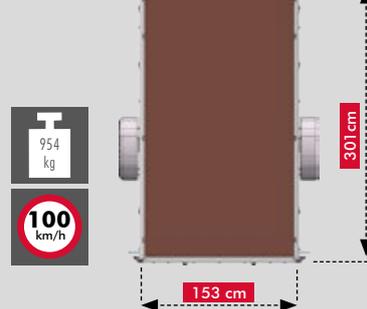

BASIC ST
Doppelachser
2000 - 30-15.2
2700 - 30-15.2

gebremst

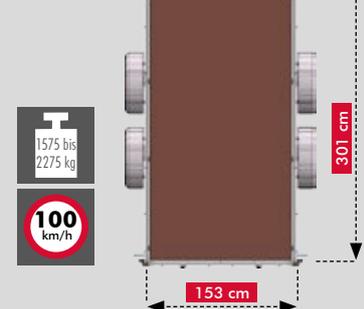

Fix und fertig für 100 km/h-Zulassung.

Typ	Nutzabmessungen L x B x H (cm)	Anzahl der Achsen	zul. Gesamt- gewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außen- abmessungen L x B x H (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Artikel-Nr.
BASIC ST 1000 -25-13.1	251 x 128 x 34,5	1	1000	740	371 x 177 x 95	33,02 (13")	✓/✓/✓	24576
BASIC ST 1300 -25-13.1	251 x 128 x 34,5	1	1300	1040	371 x 177 x 95	33,02 (13")	✓/✓/✓	24577
BASIC ST 1500 -25-13.2	251 x 128 x 34,5	2	1500	1140	371 x 177 x 95	33,02 (13")	✓/✓/✓	24040
BASIC ST 1300 -30-15.1	301 x 153 x 34,5	1	1300	954	421 x 202 x 96	33,02 (13")	✓/✓/✓	24573
BASIC ST 2000 -30-15.2	301 x 153 x 34,5	2	2000	1575	421 x 202 x 96	33,02 (13")	✓/✓/✓	24042
BASIC ST 2700 -30-15.2	301 x 153 x 34,5	2	2700	2275	421 x 202 x 96	33,02 (13")	✓/✓/✓	24044

BASIC SH

Hochlader 1000 - 2700 kg



STEMA-Sicherheitsverschluss - IMA* getestet
Neues Schließsystem hat den Labor - Dauertest mit „Sehr Gut“ bestanden.

Holzboden mit Siebdruckoberfläche, rutschhemmend und langlebig.



Robuste Bordwände aus **GALVALUME®** (Aluminium/Zink Beschichtung) für doppelten Korrosionsschutz.




- ▶ KNOTT Qualitäts-Gummifederachse
- ▶ Rahmen aus feuerverzinktem Stahl
- ▶ Bordwände aus Stahl (Alu-Zink-Galvanisierung)
- ▶ 13-poliger Stecker
- ▶ zusätzlicher Rückfahrcheinwerfer

ab 1500 kg = Doppelachser

* IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Dresden


BASIC SH
1000 -25-13.1
1300 -25-13.1
2000 -25-13.2

gebremst

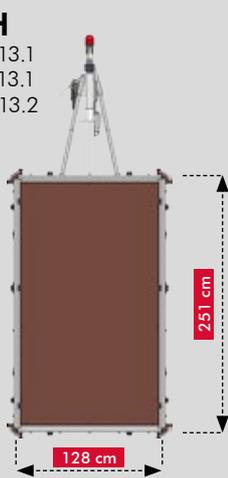

BASIC SH
1300 -30-15.1
2000 -30-18.2
2700 -30-18.2

gebremst

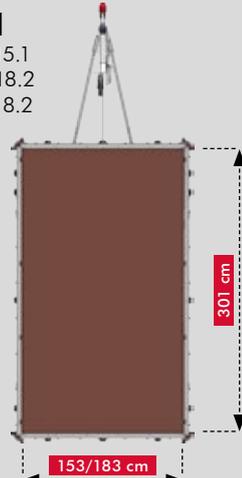

Fix und fertig für 100 km/h-Zulassung.

Einmalig in Deutschland:



Alle gebremsten **BASIC ST/SH** Anhänger sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für **100 km/h** zugelassen werden. Es entfallen so zusätzliche Kosten und Wege zum technischen Dienst (z. B. TÜV, DEKRA). Welche weiteren Faktoren in Deutschland eingehalten werden müssen, um mit einem Gespann tatsächlich 100 km/h fahren zu dürfen, finden Sie auf unserer Internetseite: www.stema.de

Alle gebremsten Anhänger sind mit Stützrad, Auflaufbremse, Rückfahrautomatik und 13-poligem Elektroanschluss mit Rückfahrcheinwerfer ausgerüstet.

Typ	Nutzabmessungen L x B x H (cm)	Anzahl der Achsen	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Artikel-Nr.
BASIC SH 1000 -25-13.1	251 x 128 x 34,5	1	1000	764	391 x 141 x 105	33,02 (13")	✓/✓/✓	24594
BASIC SH 1300 -25-13.1	251 x 128 x 34,5	1	1300	1064	391 x 141 x 105	33,02 (13")	✓/✓/✓	24595
BASIC SH 2000 -25-13.2	251 x 128 x 34,5	2	2000	1642	391 x 141 x 105	33,02 (13")	✓/✓/✓	24598
BASIC SH 1300 -30-15.1	301 x 153 x 34,5	1	1300	909	440 x 166 x 105	33,02 (13")	✓/✓/✓	24593
BASIC SH 2000 -30-18.2	301 x 183 x 34,5	2	2000	1520	468 x 196 x 105	33,02 (13")	✓/✓/✓	24596
BASIC SH 2700 -30-18.2	301 x 183 x 34,5	2	2700	2220	468 x 196 x 105	33,02 (13")	✓/✓/✓	24599

Kippanhänger



Kippanhänger REX®

- ungebremster Kippanhänger
- Teleskopkurbelstütze mit Handkurbel zur stufenlosen Verstellung
- 70 cm lange, doppelwandige Auffahrrampe (max. Belastung: 500 kg)
- Mehrschichtholzboden, phenolharzbeschichtet mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche
- 6 stabile, im Rahmen versenkbare Verzurrösen (je 400 daN)
- doppelwandige GALVALUME®-Bordwände, rundherum abnehmbar - nur Vorderwand fest
- Stützrad
- 13-poliger Stecker
- Zubehör: Bordwandaufsatz, Gitteraufsatz, Hochplane usw.

REX 21



REX 25



Typ	Nutzabmessung L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Elektroanschluss	Kippwinkel	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Art.-Nr.
REX 21 STP O1 7.5-21-13.1	210 x 128	750	525	303 x 174 x 129	25,40 (10")	13-polig	ca. 17°	- / ✓ / -	24201.001
REX 25 STP O1 7.5-25-13.1	251 x 128	750	500	350 x 174 x 129	25,40 (10")	13-polig	ca. 14°	- / ✓ / -	24218.001

Kofferranhänger



Plywood



Türen mit Feststeller.

stabiler Kofferaufbau mit breitem ALU-Rahmen und Eckverstärkung, wasserdicht verklebt.



Türen mit doppelten PVC-Dichtungen.



Sandwich

- Kofferaufbau: Plywood 15 mm dick, aus Mehrschichtholz mit weißer Kunststoffbeschichtung innen und außen.
- Kofferrückwand mit großer einflügeliger Tür mit stabilem Drehstangenverschluss.
- Eine Abstellstütze links.


- Kofferaufbau: Sandwichplatten 25 mm dick, Kern aus Polystyrol Hartschaum und Deckschichten aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff, Oberfläche weiß.
- Kofferrückwand mit zweiflügeliger Tür und stabilem Edelstahl-Drehstangenverschluss.
- je eine Abstellstütze links und rechts.

Typ	Nutzabmessung L x B x H (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Kofferaufbau	Anzahl der Achsen	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Elektroanschluss	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Art.-Nr.
BOX 13.1, 25-13-15	251 x 128 x 150	1300	879	Plywood	1	371 x 177 x 206	13-polig	✓/✓/✓	24103.005
BOX 13.1, 25-13-18	251 x 128 x 180	1300	942	Sandwich	1	371 x 177 x 241	13-polig	✓/✓/✓	24103.004
BOX 20.2, 30-15-18	301 x 153 x 180	2000	1466	Sandwich	2	421 x 202 x 241	13-polig	✓/✓/✓	24249.010

MT Classic

Insider schätzen ...

- stabile Radbügel für festen Stand der Motorräder.
- Idealer Auffahrwinkel, lange Auffahrschienen für bequemes Be- und Entladen.
- Robuste Gummifederachse mit Einzerradaufhängung.
- Viele Abspannpunkte für mehr Sicherheit.

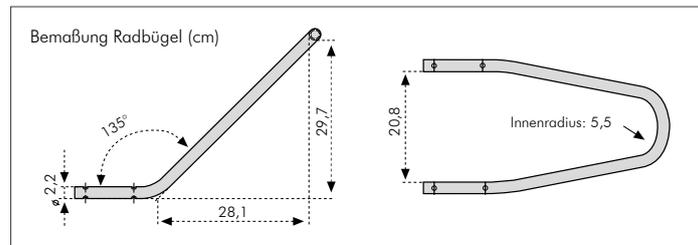

Typ	Nutzabmessung L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenabmessungen L x B (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Stand-schienen	Elektroanschluss	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Art.-Nr.
MT 750 BS1	194 x 108	750	620	292 x 150	33,02 (13")	1	7-polig	- / - / -	22945
MT 750 BS2	194 x 108	750	603	292 x 150	33,02 (13")	2	7-polig	- / - / -	22946
MT 750 BS3	194 x 108	750	590	292 x 150	33,02 (13")	3	7-polig	- / - / -	22947
MT 850 BS2	194 x 108	850	680	286 x 150	33,02 (13")	2	13-polig	✓/✓/✓	22948

Garten- und Freizeit



mini 350

- Kleiner praktischer Kastenanhänger.
- Ideal an Quads und ATVs.
- Passt senkrecht aufgestellt in fast jede Garage (218 cm).

Green Keeper

- Gartenanhänger mit befahrbarer Rampe (Traglast 240 kg) aus Streckmetall.
- Ideal zum Transport von Grünschnitt, Heu, Laub, etc.
- Inkl. 3-Seitenplane 80 cm hoch, Stützrad, Abstellstützen, Ladungssicherungsnetz.

Blue Man

- Camping-Trailer mit großem Fassungsvermögen = 1250 Liter.
- Diebstahlsicherer Transport Ihres Ladegutes durch abschließbaren Deckel.
- Edle Optik durch saphirblaue Pulverbeschichtung.

Typ	Nutzabmessung L x B x H (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenabmessungen L x B x H (cm)	Felgendurchmesser (cm)	Elektroanschluss	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Art.-Nr.
mini 350	134 x 108 x 26,5	350	270	218 x 136 x 79,5	20,32 (8")	7-polig	- / - / -	22929
Green Keeper (kompl.)	201 x 108 x 106,5	750	583	292 x 150 x 168	25,40 (10")	7-polig	- / ✓ / -	TL02230
Blue Man 750	201 x 108 x 50	750	565	292 x 150 x 115	33,02 (13")	7-polig	- / ✓ / -	23617

ZUBEHÖR PROGRAMM

 <p>Flachplane</p>	 <p>Hochplane & Hochspiegel</p>	 <p>Bordwandaufsatz</p>	 <p>Metalldeckel mit Gasdruckfeder</p>	 <p>Leitergestell</p>
<p>www.STEMA.de</p> 	 <p>► Abbildung Basic 750</p>			 <p>Ersatzrad & Ersatzradhalter (Musterabbildung)</p>
 <p>Gitteraufsatz (66 cm hoch)</p>	 <p>Gitteraufsatz ST+SH 66 cm hoch (Anhänger Musterabb.)</p>	 <p>Netz zur Ladungssicherung</p>	 <p>Motorradtransport-Set Art.-Nr.: ZT14466</p> <p>inkl. Abstellstützen, Transportschiene mit Vorderradhaltebügel, Auffahrschiene & vier großen Verzurrbügeln</p>	
 <p>Kupplungsschutz Red Nose Art.-Nr.: ZT00419</p>	 <p>Deichselbox (abschließbar) Art.-Nr.: ZT00657</p>	 <p>Safety Box XL (Diebstahlsicherung) Art.-Nr.: ZT04211</p>	 <p>Adapterstück 13/7-polig Art.-Nr.: ZT00666</p>	 <p>Stützrad Art.-Nr.: ZT00406</p>

STEMA bringt Farbe ins Spiel

Zusätzlich zur Standardfarbe bietet STEMA Ihnen eine breite Palette an Planenfarben gegen Aufpreis an.

 **MADE IN GERMANY**

Alle STEMA-Planen werden in hoher Qualität in Deutschland gefertigt.



Info: Für Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gern zur Verfügung.



ANHÄNGER „ABC“

Wissenswertes bevor es losgeht ...



1. Prüfen Sie bitte, bis zu welcher tatsächlichen Anhängelast (gebremst/ungebremst) Ihr PKW ziehen darf ?



-	001779	001779
01000	00850	-
01000	00850	-
82	03000	74
01340	0677	0005
205/55R16 91V		

Zulassungsbescheinigung Teil 1
> dritte Seite, Punkte 0.1 u. 0.2

26	Stützlast	1300	730
27	Stützlast	85	73
08.06.2004			

Fahrzeugschein (alte Version)
> dritte Seite, Punkte 28 u. 29



2. Zur Nutzung auf Deutschland's Straßen benötigen Sie eine **Haftpflichtversicherung**. Bitte wenden Sie sich an Ihren Versicherungspartner.




3. Bei der **Zulassungsstelle** legen Sie die Versicherungsbestätigungsnr. und den Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung Teil 2) sowie die EG-Übereinstimmungserklärung vor.



Jetzt kann es losgehen.
Gute Fahrt, wünscht Ihnen
das **STEMA Team**.

Wie belade ich richtig?

Bei der Beladung eines Anhängers ist zu beachten, dass die Last gleichmäßig verteilt wird und schwere Ladung (1) mittig über der Achse verteilt ist. Bitte beladen Sie Ihren PKW-Anhänger möglichst im angekuppelten Zustand.



Wie sichere ich meine Ladung richtig?

Die Verpflichtung zur richtigen Ladungssicherung wird in den §§ 22 und 23 der StVO gesetzlich geregelt. Je nach STEMA Anhängertyp sind unterschiedliche Anschlagpunkte konstruktiv vorgesehen. Wir empfehlen Ihnen je nach Ladungsart geeignete Ladungssicherungsgurte mit Haken zu verwenden. Leichte Güter müssen mit einer Flachplane oder einem Netz gesichert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in der Allgemeinen Betriebsanleitung für STEMA PKW-Anhänger.

HINWEIS: Beachten Sie die zulässige Nutzlast des Anhängers sowie die maximale Anhängelast ihres Zugfahrzeuges.

Geprüfte Sicherheit

Jeder STEMA-Anhänger durchläuft vor seiner Auslieferung mehrere Prüfungen und erhält sein individuelles Qualitätsprotokoll. Bestätigt und zertifiziert wurde das überdurchschnittliche Qualitätsmanagement unseres Unternehmens durch die DEKRA, offizielle Prüfstelle für die Einhaltung der DIN Norm ISO 9001.

Geprüfte Qualität

STEMA - Deutschlands meistverkaufte PKW – Anhänger. Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovation sind unsere Werte, unter welchen mehr als 1 Million Anhänger unser Werk bisher verlassen haben.

Breite Produktpalette

Das Spektrum unserer Produkte umfasst PKW-Anhänger von 350 bis 3.500 kg (zul. Gesamtgewicht) mit Seitenwänden aus GALVALUME Spezialstahl. Ebenso bieten wir Ihnen Trailer für den Transport von Quads, Autos und Motorrädern an.



Der Anhänger





PRODUKTVERGLEICH

AN 750



Nutzabmessungen LxBxH: 201 x 108 x 26 cm
Außenabmessungen LxBxH: 292 x 150 x 79 cm
Zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 630 kg

- 10" Zoll Bereifung
- Bordwände 26 cm hoch, verzinkt
- extra Quertraverse für stabilen Boden & Rahmen
- servicefreundliche Schraubverbindungen
- rutschhemmende, wasserfeste Bodenplatte
- Spannverschluss an der Rückwandklappe
- Kunststoffkotflügel

Zubehör Art.-Nr.

Stützrad	ZT00406
Flachplane, blau	Z4507667.3
Hochspiegel + Plane, blau, Höhe: 80 cm	ZT00216
Ersatzrad 145/80 R10	T4505594
Ersatzradhalter (Montage unter dem Anhänger)	ZT14335
Abstellstützen inkl. Klemmschellen + Halterung, 1 Paar	ZT14327

Ihr STEMA Partner

BASIC 750



Nutzabmessungen LxBxH: 201 x 108 x 33 cm
Außenabmessungen LxBxH: 292 x 150 x 87 cm
Zulässiges Gesamtgewicht: 750 kg
Nutzlast: 630 kg

- + große **13" Zoll** Bereifung
- + hohe & stabile Bordwände **33 cm** mit GALVALUME® Beschichtung (Alu/Zink) für doppelten Korrosionsschutz
- + **12 Jahre Garantie** gegen Durchrostung
- + **4 stabile Verzurrhaken**
- + **RED NOSE** Kupplungsschutz aus weichem Kunststoff schützt den Stoßfänger Ihres Zugfahrzeuges vor Kratzern
- + **STEMA Sicherheitsverschluß** (IMA-getestet)
- + **robustes Kompaktradlager**
- + **stabile Stahlkotflügel**
- + rutschhemmende, wasserfest verleimte **Bodenplatte**
- + **umfangreiches Zubehör Programm**
- + **DEKRA** Typ-Prüfung



STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

info@stema.de
www.stema.de

Telefon +49 (0)3522 – 30 94 0

