



Der Anhänger



BOOTSTRANSPORTER

boat trailer

Bootstransporter

mit top Markenausstattung

with top equipment




Wetterschutzte Winde
mit Gurtband und Haken.
*weatherproof winch
with strap and hook.*

**verlängerbare Ladefläche
durch herausziehbaren und
abnehmbaren Leuchtenträger**

*extendable loading
area through retractable and
removable light rail*

Abb.: BT O1 7.5-50-16.1

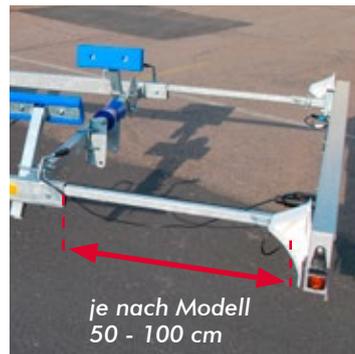

*je nach Modell
50 - 100 cm*

*depending on model
50 - 100 cm*

leicht zu bedienen *easy to operate*

zuverlässig und langlebig *durable and reliable*



Sicherheit auf Rädern

- ✓ stabiler vollverzinkter STEMA-Stahlrohrrahmen für eine perfekte Straßenlage
- ✓ verstellbares Achsensystem von Markenherstellern
- ✓ 1A-Bereifung & wassergeschützte Radlager
- ✓ Sicherheitsbeleuchtung inkl. Dreieckrückstrahler, Nebelschlussleuchte - allseitig stoßgeschützt
- ✓ auch auflaufgebremst erhältlich

Safety on wheels

- ✓ sturdy, fully galvanised STEMA tubular steel frame for perfect road holding
- ✓ adjustable axle system provided by brand manufacturers
- ✓ top tyres and waterproof wheel bearings
- ✓ safety lighting incl. triangular reflector, rear fog lamp - impact protected on all sides
- ✓ overrun brake possible

3 Gewichtsklassen 3 weight classes

ungebremst: 750 kg
unbraked

gebremst: 1300 kg
braked

2 Anhängerbreiten 2 trailer width

2,19 m / 2,44 m

2 Bootslängen 2 boat length

5,50 m / 6,00 m



Abb.: BT O1 7.5-50-16.1


Optimaler Halt

Stützkissen, Kielrollen, Bugstütze und Achsenstand sind individuell einstellbar und fangen den Schwerpunkt Ihres Bootes optimal auf. Alle Zubehörteile sind mit einem Schraubenschlüssel einfach einzustellen. Große und stabile Abspannpunkte sorgen für den sicheren Halt Ihres Bootes.

Optimum hold

Support cushioning, keel rollers and wheelbase can be individually set and ideally capture the centre of gravity of your boat. All the elements can be simply set with a wrench. Large and sturdy suspension points ensure the secure holding of your boat.

Zubehör accessories *



Safety Box XL
anti theft protection



Automatik-Stützrad
automatic jockey wheel



Pendelrolle mit Halter
slip roller with holder

Technische Daten / technical data

Typ	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	max. Bootslänge	Anhängerslänge (cm)	Gesamt-abmessungen B x H (cm)	Felgen-durchmesser (cm)	Bremse / Stützrad / Stoßdämpfer	Art.-Nr.
model	gross vehicle weight	payload	maximum boat length	trailer length	external dimensions	wheels	brake / jockey wheel / shock absorber	code
ungebremst / unbraked								
BT O1 7.5-50-16.1	750	530	5,5 m	545 - 595	219 x155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT10050
BT O1 7.5-60-16.1	750	530	6,0 m	640 - 690	219 x155	33,02 (13")	- / ✓ / -	BT10051
gebremst / braked								
BT O2 13-60-16.1	1300	745	6,0 m	596 - 696	219 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10150
BT O2 13-60-18.1	1300	744	6,0 m	596 - 696	244 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10151
BT O2 15-60-16.1	1500	945	6,0 m	596 - 696	219 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10170
BT O2 15-60-18.1	1500	944	6,0 m	596 - 696	244 x155	33,02 (13")	✓ / ✓ / ✓	BT10171

Serie / standard


- 2 Stützkissen mit Halterung
- 3 bis 4 Kielrollen mit Halterung
- verstellbarer Windenstand + Winde mit Gurt und Haken
- ausziehbarer, abnehmbare Lichtleiste
- Stützrad mit Klemmschelle
- Verzurrösen vorn und hinten

- 2 support cushions
- 3 to 4 keel rolls with holder
- adjustable winch base with strap and hook
- extendable, removable light rail
- jockey wheel with holder
- lashing eyes in front and rear

Zubehör finden Sie unter:
 **www.stema.de**

more accessories can be found at:
www.stema.de

Zubehör / accessories

							
Stoßdämpfer	Stützkissen mit Spindelstützen	Tandem Kielrollen mit Halterung	Pendelrolle mit Halter	Pendelrolle mit Spindelstützen	Automatikstützrad	Diebstahlsicherung	
shock absorbers	support cushions with spindle supports	tandem keel rolls with support	slip roller with holder	slip roller with spindle supports	automatic jockey wheel	anti theft protection	
ungebremst / unbraked	-	ZT17392	-	ZT17391	ZT17396	-	ZT04211
gebremst / braked	ZT12735	ZT17392	ZT17395	ZT17391	ZT17396	ZT17394	ZT04211

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

STEMA Servicetelefon

+49 (0) 900 - 13 09 40 01

Diese Telefonnummer ist gebührenpflichtig und aus dem deutschen Festnetz für 0,96 €/Min. erreichbar und ggf. abweichenden Preisen aus dem Mobilfunk.



Ihr / Your STEMA Partner