



FAHRZEUG & MASCHINEN- TRANSPORTER

Unternehmen






Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderanhängerbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen PKW-Anhängern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität Made in Germany. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Anhänger. UNSINN Trailer überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten Unsinn“ anzuhängen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen. Besuchen Sie uns und überzeugen sich selbst!

Ihre Rosa und Josef Unsinn



Inhaltsverzeichnis

	Universaltransporter Typ PU	Seite 6-9
	Absenkanhänger Typ AS	Seite 10-13
	Absenkanhänger Typ ASK	Seite 14-15
	Absenkanhänger Typ GAS/GTAS	Seite 16-19
	Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL	Seite 20-23
	Pritschenhochlader kippbare Ladefläche Typ PKL	Seite 24-27
	Maschinentransporter/Kipper Typ DUO	Seite 28-29
	Baumaschinentransporter Typ UBA	Seite 30-33
	Autotransporter Typ AHK	Seite 34-37
	Fahrzeugtransporter Typ FTK	Seite 38-39
	Sonderausstattung / Zubehör	Seite 40-41

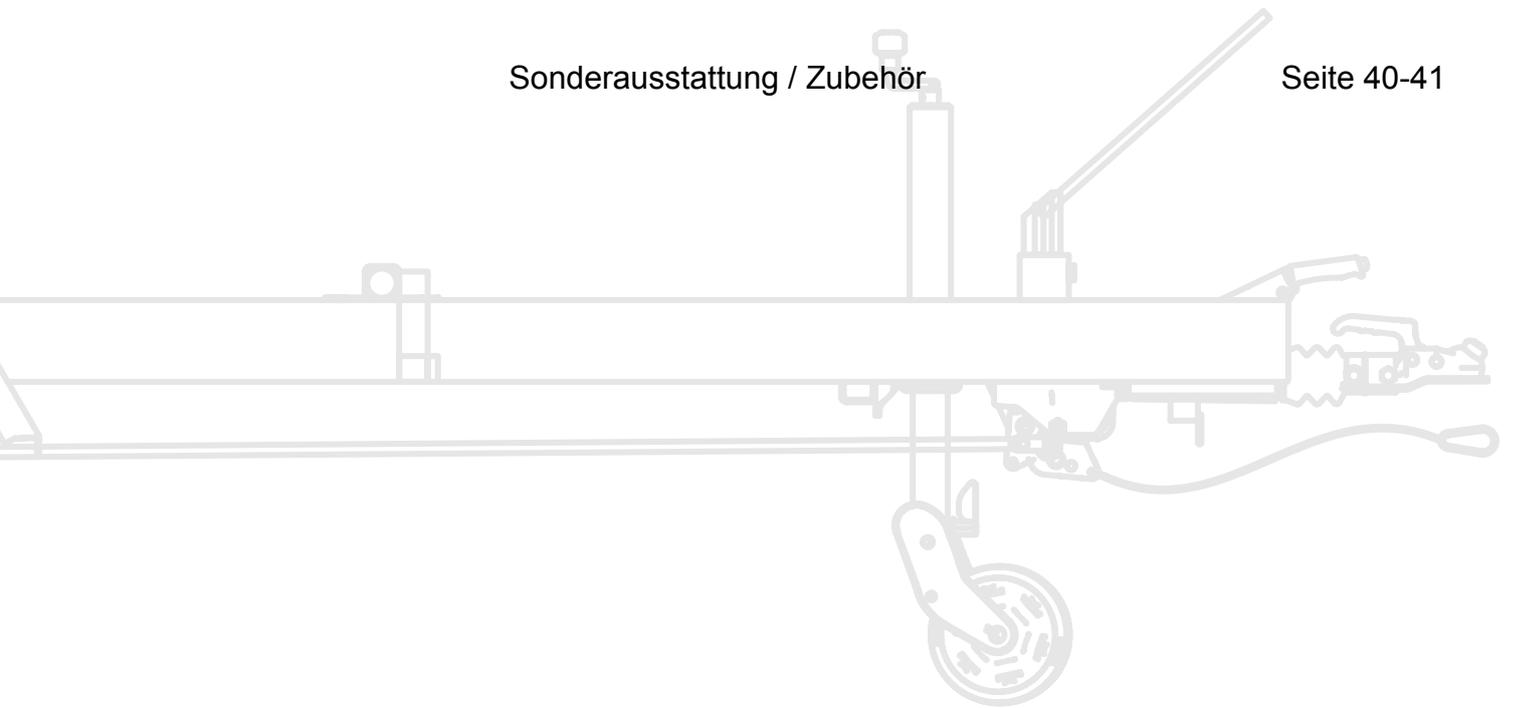

Was uns ausmacht? Die einzigartige Flexibilität!

Beladen:

Für jede Anforderung haben wir die richtige Technik. Bei unseren Fahrzeugtransportern finden Sie von den klassischen Auffahrampen über die gekippte Ladefläche, die komplett abgesenkte Ladefläche bis hin zur Kombination aus Rampen und gekippter Ladefläche immer die passende Belademöglichkeit.



Ladungssicherung:

Nicht nur die Vielseitigkeit und Qualität, sondern auch die zahlreichen Ladungssicherungsmöglichkeiten machen unsere Anhänger zur perfekten Transportlösung. Ob in oder unter der Ladefläche, an der Reling oder komplett an Ihre Wünsche angepasst. Das ermöglicht es Ihnen, Ihr Ladegut immer optimal zu sichern.



Bis zu 5 m
kürzerer
Bremsweg!



Sicherheit in Serie:

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse serienmäßig für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Der Minibagger muss auf die Baustelle, das Motorrad mit in den Urlaub oder der frisch lackierte Sportwagen unversehrt zum Kunden gebracht werden? Egal für was Sie Ihren Anhänger brauchen, wir bieten die optimale und auf Sie abgestimmte Transportlösung. Bei den Fahrzeugtransportern von UNSINN haben Sie die Wahl zwischen zahlreichen Serienmodellen oder der genau auf Sie abgestimmten Individuallösung.

Aufbau:

Nicht jedes Ladegut sollte beim Transport Wind und Wetter ausgesetzt sein. Wir bieten bei vielen Modellen die Möglichkeit die Aufbauart nach Ihren Wünschen zu ergänzen und dadurch den Anhänger flexibler einzusetzen z.B. durch eine Bordwand, Reling, Planen- oder Kofferaufbau.



Elektrik:

Leuchten mit 13-pol. Stecker und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Rahmen:

Je nach Verwendungszweck und Nutzlast werden unsere Rahmen genau auf die einzelnen Modelle angepasst. Dies ermöglicht Ihnen stets das bestmögliche Verhältnis von Nutzlast und Gesamtgewicht. Die stabilen und langlebigen Rahmen werden aus geschlossenen Hohlprofilen durchgehend verschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt.




Ladefläche:

Um sich an die fahrzeugspezifischen Eigenschaften anzupassen, haben wir ebenfalls verschieden Arten der Ladefläche wie z.B. die 18 mm starke Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche, den robusten Stahlblechboden oder die extra massive Stahlwanne, die mit dem Rahmen fest verschweißt ist, für den Baumaschinen- oder Spezialtransport.



Universaltransporter Typ PU

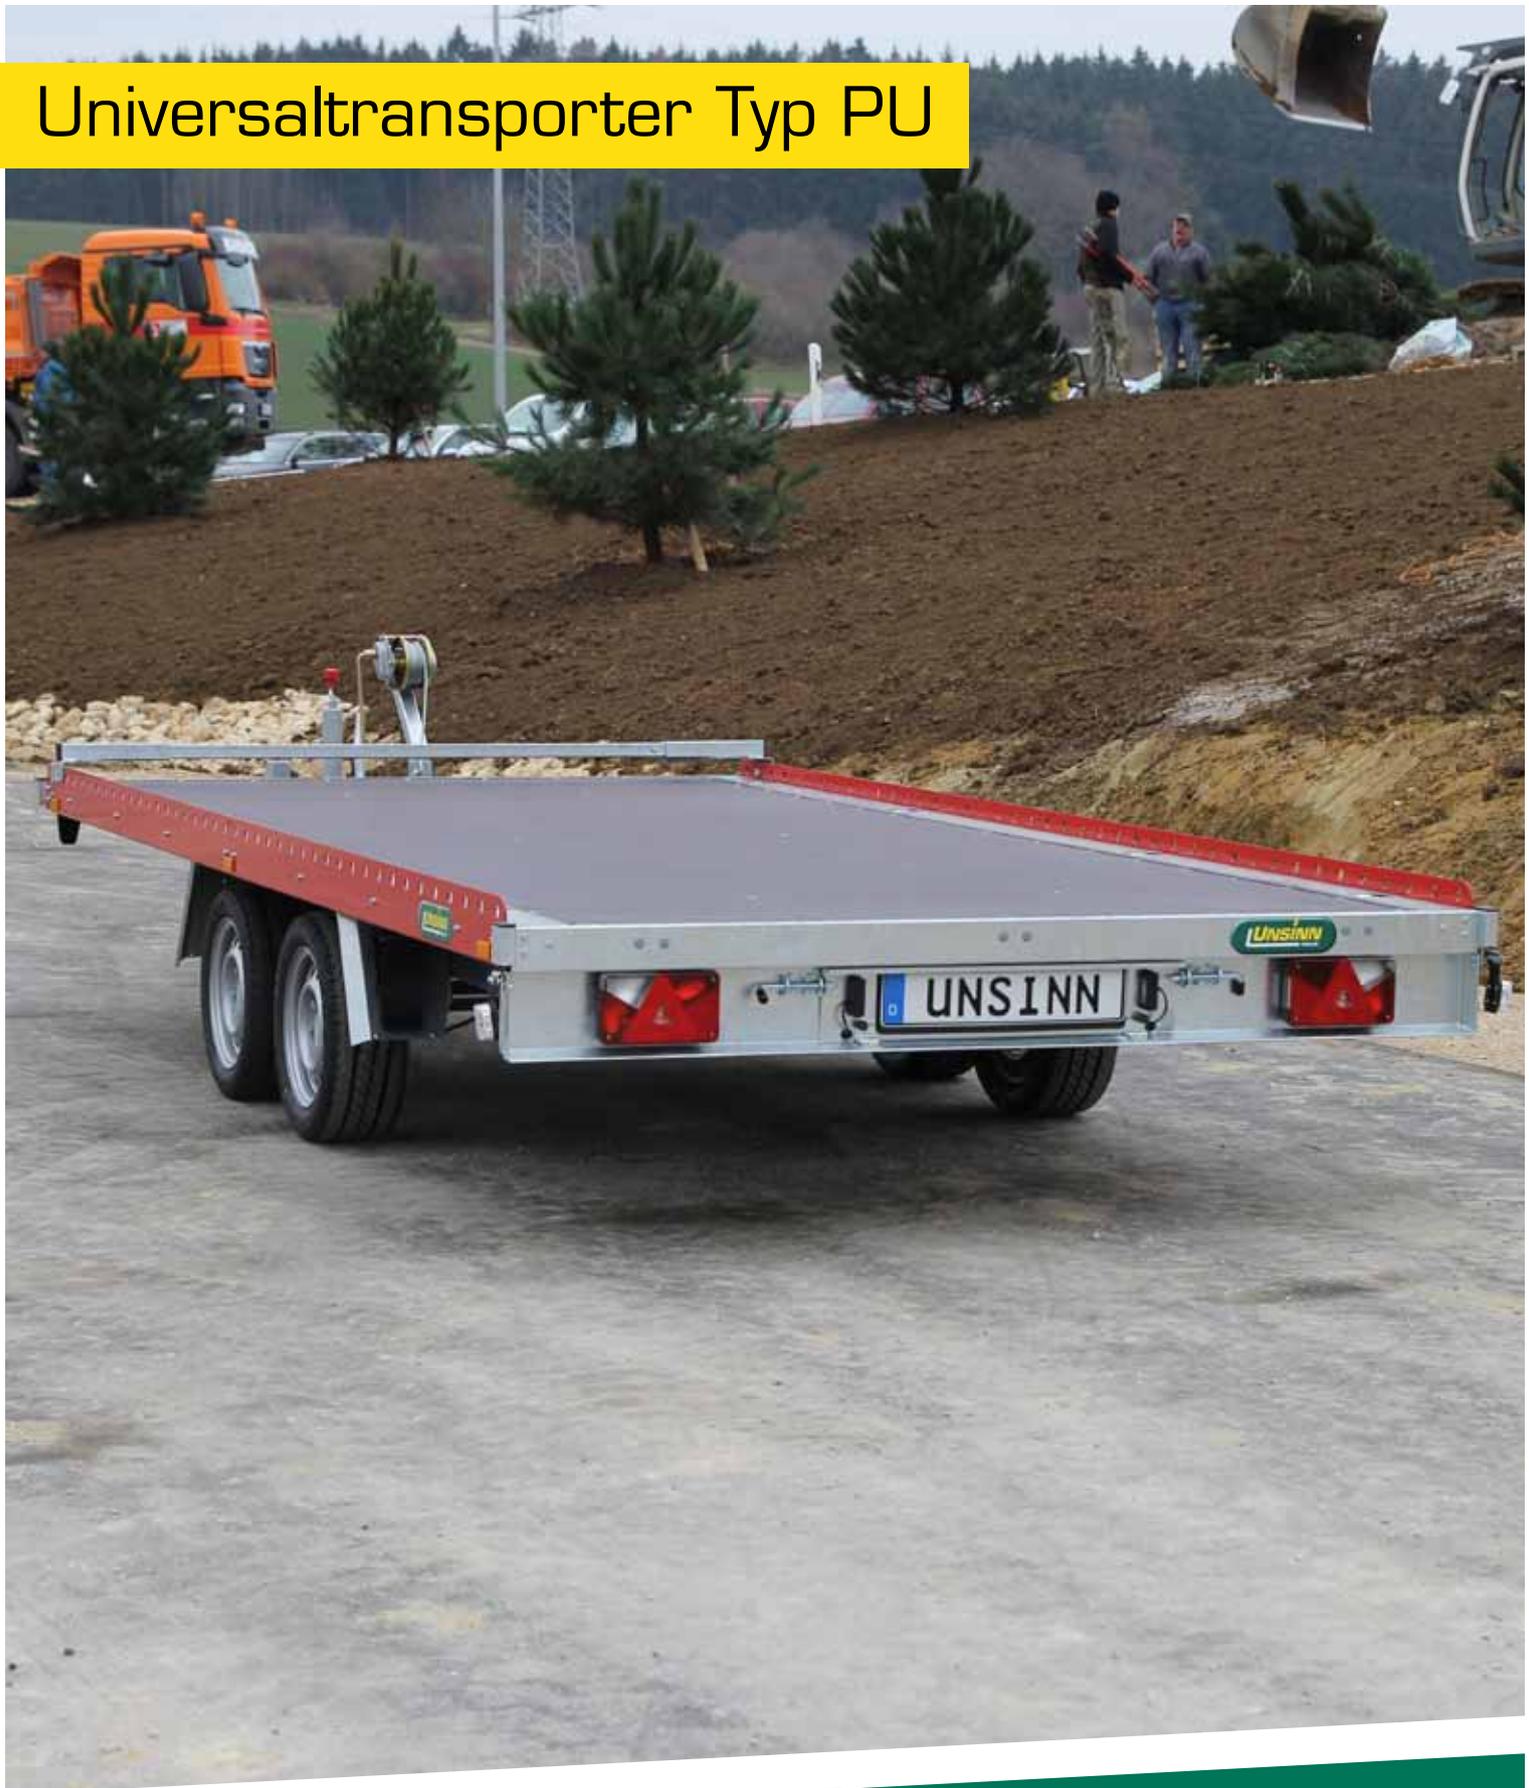

Innenmaß L x B mm	zGG kg	13"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	
3660 x 1750	1800	625	1265	5040 x 1820
4260 x 2040	2600	630	1935	5630 x 2100
	3000		2305	5790 x 2100
	3500	640	2725	

Der Universaltransporter Typ PU ist durch seine vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und branchenunabhängigen Bauweise der ideale Anhänger für Private und Gewerbetreibende jeder Art. Egal ob als Motorradtransporter oder als Transportmöglichkeit für Baumaschinen. Mit unserem PU bleiben Sie flexibel!

8 versenkte Zurrmulden in der Ladefläche und zusätzlich 8 Zurrösen unter der Ladfläche montiert mit jeweils 600 kg Zugkraft für eine flexible Ladungssicherung. Seitenschürzen mit 400 kg pro Zurrpunkt belastbar.

Mehrfach verleimte 18mm Siebdruckplatte ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Einachsenausführung bis 1265 kg Nutzlast



Radstopper kann variabel angebracht werden



Reling mit Zurrpunkten für flexible Ladungssicherung mit 400 kg pro Zurrpunkt belastbar



Zurrpunkte in der Ladefläche mit 600 kg belastbar



Lochleiste für Auffahrschienen als Abrutschsicherung



Radstopper für zusätzliche Sicherheit beim Transport



Handseilwinde mit 900 kg Zugkraft



optional mit Bordwänden erhältlich



Halteungen für Auffahrschienen unter der Ladefläche



durchgehende Bodenplatte ohne Stöße



Zurpunkte in der Seitenreling mit 400 kg belastbar



Auffahrschienen mit 2400 kg Tragkraft

Absenkanhänger Typ AS




Produktvideo unter:
www.unsinn.de/video-channel

Innenmaß L x B x H mm	zGG kg	13"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	
2600 x 1550 x 150	750	310	515	4030 x 2050
	1400	460	1060	
3150 x 1800 x 150	1500		1045	4630 x 2380
	1800		1325	
3750 x 1800 x 150	1800		1330	5230 x 2380

! Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Unser Absenkanhänger Typ AS ist der ideale Transporter für den sicheren Motorradtransport. Durch seine Absenkfunktion lassen sich die Fahrzeuge mühelos auffahren und verladen. Die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten wie Bordwände, Hochplane oder Kofferaufbau bieten für jede Ladung die passende Transportlösung.

Kotflügel komplett abklappbar z.B. zum leichteren Öffnen der Fahrzeugtüre.

Kennzeichenhalter abklappbar für ein leichteres Beladen oder Befahren.

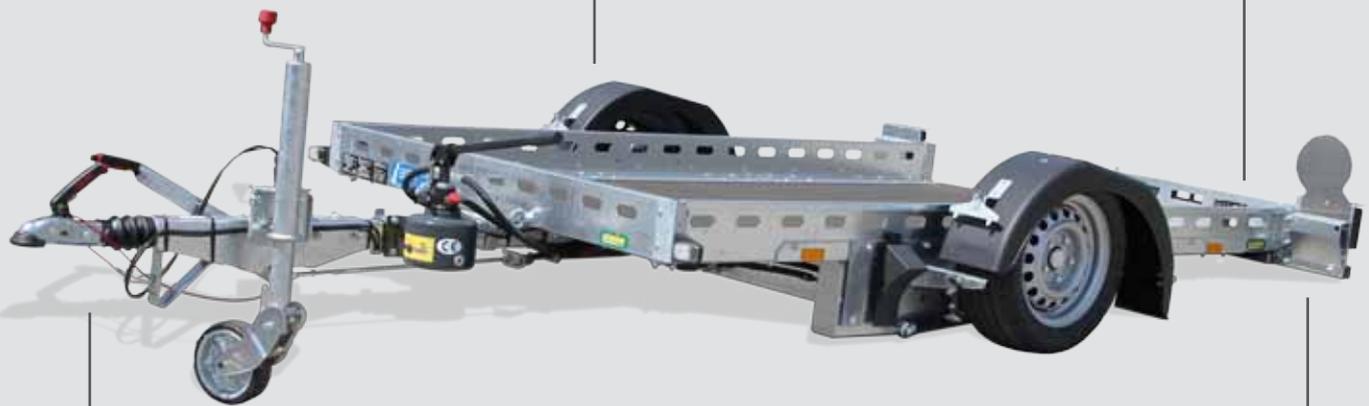

Stabiles Automatikstützrad für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert. Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Absenkanhänger für Kleinwagen bis 1325 kg Nutzlast



Absenkanhänger ungebremst bis 515 kg Nutzlast



Elektrohydraulik



Motorradwippe für sicheren Stand



Kotflügel komplett abklappbar



Zurrpunkt auf der Ladefläche



Ideal zum Transport von Kleinwagen



Absenanhänger mit Kofferaufbau



Absenanhänger mit Bordwänden



Absenanhänger mit Planenaufbau

Absenkkofferanhänger Typ ASK



Innenmaß L x B x H mm	zGG kg	13"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	
2600 x 1520 x 1940	1400	460	810	4030 x 2050
3150 x 1770 x 1940	1500		770	4640 x 2350
3150 x 1770 x 1940	1800		1050	
3750 x 1770 x 1940	1800		1010	5230 x 2350



Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Mit den Absenkkofferanhängern Typ ASK verbinden wir die Vorteile eines gewöhnlichen Kofferanhängers mit der in vielerlei Hinsicht nützlichen Funktion des Absenkens. Durch das Absenken können z.B. Fahrzeuge wie Motorräder oder Paletten mit dem Hubwagen mühelos eingefahren werden.

Glatte GFK-Oberfläche optimal für einfache Beschriftungen und Beklebungen.

Heckklappe mit großem Öffnungswinkel für ein komfortables Beladen des abgesenkten Anhängers.

Individuell im Aufbau anpassbar mit Schräge, Türe, Fenster sowie bei den Höhen und Ladungssicherungsmöglichkeiten.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Komforthydraulik für ein schnelles und kontrollierbares Absenken des Anhängers.




flacher Auffahrwinkel für müheloses Beladen



flexible Ladungssicherungsmöglichkeiten

Absenkanhänger Typ GAS/GTAS

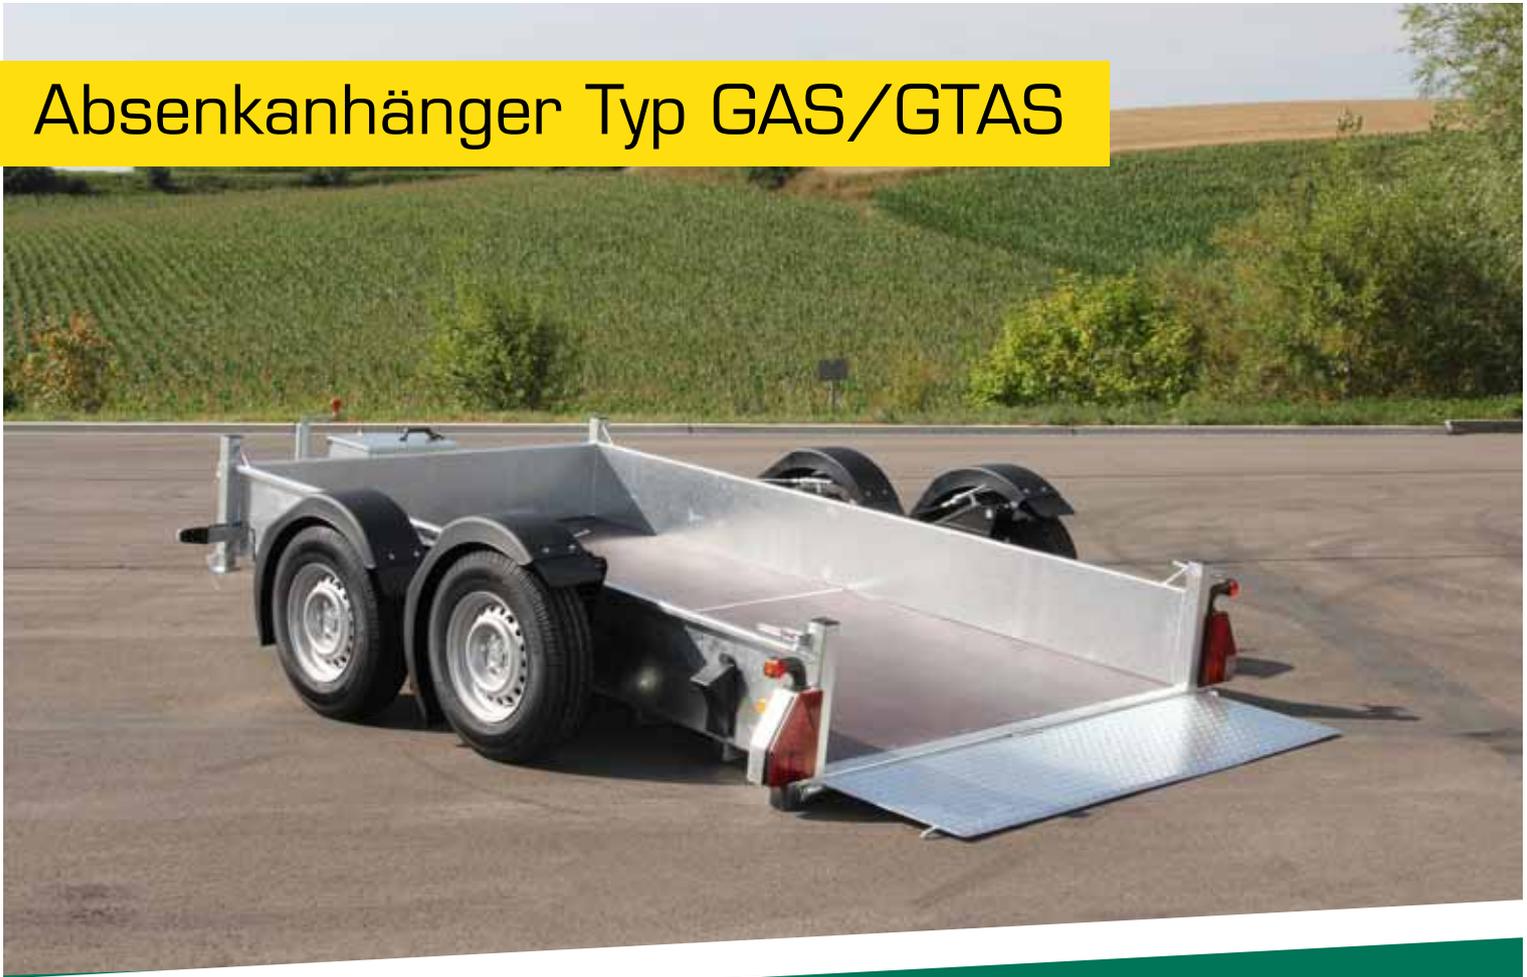

Innenmaß L x B x H mm	zGG kg	14"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	
2560 x 1500 x 350	1800	470	1270	4150 x 2320
	2600		1850	
	3000		2250	
	3500		2720	4210 x 2320
3060 x 1500 x 350	1800	470	1230	4640 x 2320
	2600		1820	
	3000		2210	
	3500		2690	4710 x 2320
3060 x 1750 x 350	1800	470	1210	4640 x 2550
	2600		1800	
	3000		2190	
	3500		2640	4710 x 2550
3660 x 1500 x 350	1800	470	1180	5240 x 2320
	2600		1760	
	3000		2160	
	3500		2620	5310 x 2320
3660 x 1750 x 350	1800	470	1120	5240 x 2550
	2600		1730	
	3000		2130	
	3500		2610	5310 x 2550
4260 x 1750 x 350	1800	470	1070	5840 x 2550
	2600		1680	
	3000		2080	
	3500		2560	5910 x 2550

Die Absenkanhänger Typ GAS/GTAS verbinden die nützlichen Eigenschaften des Absenkanhängers mit der Stabilität einer verschweißten Rahmenkonstruktion. Die hohe Punktbelastung sowie die massive Stahlüberfahrwand ermöglichen ein Beladen mit dem Gabelstapler oder einem elektrischen Hubwagen.

Anhänger im an- und abgehängtem Zustand absenkbar.

Aufbau aus stabilen Stahlwandprofilen, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt für eine lange Nutzungsdauer.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



durchgehende Auffahrklappe



Einachsenausführung Typ GAS



Zurrpunkt in der Ladefläche



versenkter Zurring



stabile Abstützung



Ersatzrad mit Halter



flacher Auffahrwinkel für müheloses Beladen



individuell angepasste Ausstattung



Hydraulik mit Handpumpe



Elektrohydraulik



Absenkanhänger Typ GTAS mit Planenaufbau



Absenkanhänger Typ GAS mit Planenaufbau



zusätzlich verschweißte Reling



Kofferaufbau nach Kundenwunsch

Pritschenhochlader, kippbar Typ PKL



Innenmaß L x B mm	zGG kg	10"		13"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	LH mm	NL kg	
3660 x 1750	1500	570	1020			5120 x 1810
	1800			640	1300	

Unser Pritschenhochlader mit kippbarer Ladefläche Typ PKL bietet durch seine Vielseitigkeit praktisch jeder Ladung die Stirn. Die stabile Bauweise, die stabile Auffahrklappe sowie das zahlreiche Zubehör wie Windenbock oder z.B. Bordwände machen aus diesem speziellen Transporter einen echten Alleskönner.

8 versenkte Zurrmulden in der Ladefläche und zusätzlich 8 Zurrösen unter der Ladefläche montiert mit jeweils 600 kg Zugkraft für eine flexible Ladungssicherung.

Durchgehende Auffahrklappe für sicheres und stabiles Befahren mit Fahrzeugen.

Geschweißter Windenbock mit 900 kg Zuglast.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Durchgehende Auffahrklappe



13" Bereifung für ein ruhiges Fahrverhalten



Zurpunkte an der Reling mit 400 kg Zugkraft



versenkte Zurpunkte in der Ladefläche mit 600 kg Zugkraft 10 Zoll Bereifung für eine niedrige Beladehöhe



Gasfeder als Hubhilfe



durchgehende Auffahrklappe



Seilwinde auf Windenbock montiert



Windenbock mit Sicherungshebel



durchgehende Auffahrklappe mit rutschhemmendem Riffelblech

Pritschenhochlader, kippbar Typ PKL



Innenmaß L x B x H mm	zGGkg	10"		13"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	LH mm	NL kg	
4260 x 2040 x 350	2600	570	1820			5770 x 2120
	3000		2190			
	3500			640	2580	5780 x 2120
4260 x 2440 x 350	2600	570	1760			5770 x 2520
	3000		2130			
	3500			640	2560	5780 x 2520
4860 x 2040 x 350	2600	570	1780			6370 x 2120
	3000		2150			
	3500			640	2505	6380 x 2120
4860 x 2440 x 350	2600	570	1720			6370 x 2520
	3000		2090			
	3500			640	2500	6380 x 2520

Unser Pritschenhochlader mit kippbarer Ladefläche Typ PKL bietet durch seine Vielseitigkeit praktisch jeder Ladung die Stirn. Die stabile Bauweise, das doppelwirkende Hydrauliksystem, die stabile Gitterauffahrklappe sowie das zahlreiche Zubehör wie Windenbock oder ein Planenaufbau machen aus diesem speziellen Transporter einen echten Alleskönner.

8 versenkte Zurrmulden in der Ladefläche und zusätzlich 8 Zurrösen unter der Ladfläche montiert mit jeweils 600 kg Zugkraft für eine flexible Ladungssicherung.

Komplett abklapp- und abnehmbare Alu-Bordwände für vielseitige Beladungsmöglichkeiten mit robusten und rostfreien Verschlüssen aus Edelstahl.

Durchgehende Auffahrklappe für sichereres und stabiles Befahren mit Fahrzeugen.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Doppelte Hydraulik für gleichmäßiges Abkippen



Durchgehende Auffahrklappe



niedriger Auffahrwinkel



rutschhemmende Oberfläche



Gitteraufsatz für Schnittgut



Bordwandaufsatz für Schüttgut



Pulverbeschichtung nach Kundenwunsch



verschweißter und feuerverzinkter Stahlrahmen



Sicherungsverchluss der Abkippfunktion



Planenaufbau



Schiebeplane

Maschinentransporter/Kipper Typ DUO



Innenmaß L x B x H	zGG kg	13" LH mm	NL kg	Außenmaße L x B mm
4260 x 2040 x 350	3500	660	2410	5825 x 2140
4260 x 2440 x 350			2340	5825 x 2540
4860 x 2040 x 350			2320	6425 x 2140
4860 x 2440 x 350			2270	6425 x 2540

! Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Zweiseitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Alleskönner auf der Baustelle. Ob ein Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung.

8 versenkte Zurrmulden in der Ladefläche und zusätzlich 8 Zurrösen unter der Ladfläche montiert mit jeweils 600 kg Zugkraft für eine flexible Ladungssicherung.

Komplett abklapp- und abnehmbare Alu-Bordwände für vielseitige Beladungsmöglichkeiten mit robusten und rostfreien Verschlüssen aus Edelstahl.

Geschlossene Auffahrklappe für sicheres und stabiles Befahren mit Fahrzeugen und für einen verlustfreien Transport von Schüttgut.

Geschweißter Windenbock mit Handseilwinde und einer Zuglast von 900 kg.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



E-Hydraulik unter der Ladefläche verbaut



Verriegelung der Kippeinrichtung

Baumaschinenanhänger Typ UBA



Produktvideo unter:
www.unsinn.de/video-channel

Innenmaß L x B x H mm	zGG	14"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	
3060 x 1600 x 300	3000	445	2380	4970 x 2100
	3500		2810	4980 x 2100
3060 x 1800 x 300	3000	445	2340	4970 x 2300
	3500		2760	4980 x 2300
3660 x 1800 x 300	3000	445	2310	5570 x 2300
	3500		2730	5580 x 2300

Der Baumaschinenanhänger Typ UBA ist das Schwergewicht unter den Baumaschinentransportern. Die stabile Bauweise bei optimalem Nutzlastverhältnis ist einmalig auf diesem Gebiet. Vollwertige Baustellenbereifung, begehbare Kotflügel sowie Zurrpunkte mit 2.000 kg Zugkraft machen aus diesem Anhänger ein echtes Unikat. Leichte und flexibel verstellbare Auffahrrampen mit massivem Stahlübergang bieten allen Fahrzeugen mit verschiedenen Radstellungen einen sicheren Halt.

10 -12 Paar Ladungssicherungspunkte mit einer Belastbarkeit von 2000 kg pro Zurrpunkt.

Abklappbare und seitenverstellbare Alu-Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung und einer Tragkraft von 3500 kg pro Paar.

Aufbau aus stabilen Stahlwandprofilen, verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Gummiauflagen für Walzen



Kotflügel begehbar



Werkzeugkiste staub- und spritzwassergeschützt



höhenverstellbare Zugdeichsel, zusätzliche Auffahrampen



H-Gestell



Spannverschluss der Auffahrampen



durchgehende Auffahrampen mit Gummiauflage



Verschlussbordwand für Schüttgut



Auffahrrampen flexibel verstellbar



Auffahrrampen komplett wegschwenkbar



Zurrgpunkt fest im Rahmen mit 2000 kg Zugkraft



Baggerarmauflage, Windenbock mit Handseilwinde



Kabeltrommelhalterung



Planenaufbau

Autotransporter Typ AHK



Innenmaß L x B mm	zGG kg	10"		13"		Außenmaße L x B mm
		LH mm	NL kg	LH mm	NL kg	
4300 x 2070	2600	560	1890			6145 x 2080
	3000		2270			
	3500			630	2670	

Unser Autotransporter Typ AHK bietet Ihnen hohe Flexibilität im gewerblichen Fahrzeugtransport. Seine stabile Bauweise mit verschweißtem Rahmen verbunden mit nützlichem Zubehör wie einem „Easy-Load-System“ für einfacheres Beladen des Fahrzeugs auch für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit.

Ladefläche kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung, dadurch ist ein schneller Ladevorgang möglich.

Die Auffahrschienen sind unter der Ladefläche eingeschoben und werden über die Quickstop Fußbetätigung entriegelt.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



verschweißter und feuerverzinkter Stahlrahmen



Auffahrrampen und geschlossene Ladefläche



geringer Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit



Auffahrampen unter der Ladefläche verstaut



Hebel zum Entriegeln der Auffahrampen



flexible Verzurrmöglichkeiten der Radsicherungsgurte



durchgehende Ladefläche



10 Zoll Bereifung für eine niedrige Ladehöhe



Seilwinde für leichtes beladen

Fahrzeugtransporter Typ FTK



Innenmaß L x B x H mm	zGG kg	13" LH mm	NL kg	Außenmaße L x B mm
5460 x 2350 x 2100	3500	640	1950	7200 x 2530

! Ihre Schätze sicher und geschützt transportieren! Der Fahrzeugtransporter Typ FTK ist der ideale Anhänger für Fahrzeuge, die vor äußeren Einflüssen geschützt werden sollen. Unkompliziertes Ein- und Aussteigen durch die Seitenklappen sowie der flache Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit sind nur wenige Vorteile von diesem High-End Fahrzeugtransporter.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Alublechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.



Sicherungspunkte für Radstopper und Radsicherungsgurte auf der Ladefläche montiert.

Flacher Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Schiebepläne auf Kundenwunsch



Radstopper

Sonderausstattung/Zubehör



Kastenschloss



Safety-Ball



Soft-Dock



Safety-Ball mit Schließzylinder



Adapterstecker 12 V 7/13 pol.



Diebstahlsicherung Bügelschloss



Zurrgurt



Radsicherungsgurt



Werkzeug-/Staukiste Kunststoff



Werkzeug-/Staukiste Kunststoff



Diebstahlsicherung Abdeckhaube Safety




Sicherheitskupplung AKS



Konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg, wir liefern Ihnen zeitsparende, effiziente Anhänger in bester Verarbeitung, hoher Langlebigkeit und Ihren Wünschen entsprechend.

Qualität bedeutet bei UNSINN, dass unsere Kunden perfekte Resultate erwarten dürfen. Jeder Anhänger ist infolge unserer sauberen und genauen Arbeit ein Produkt erster Güte. Dank höchster Qualität aller verbauten Einzelteile, von sorgfältig ausgewählten Zulieferern, stellt UNSINN durch und durch hochwertige Anhänger her, die lange Freude bereiten. Abgerundet von bestem persönlichen Service ist die Betreuung von Anfang an ausgezeichnet. In unserem Anspruch wurden wir auch von offizieller Stelle bestätigt: UNSINN wurde bereits mehrfach mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und zweimal in die „Bayerns Best 50“ aufgenommen. Auch der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde uns verliehen.

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Sortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Ihr individuell gewünschtes Unikat konstruieren und fertigen wir gerne für Sie. Sie bekommen Ihren persönlichen Anhänger, der aus der Reihe und nur nach Ihrer Pfeife tanzt. Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung und erfüllen die teils sehr ausgefallenen Wünsche unserer Kunden. Das zeichnet uns aus. Unsere Arbeit ist aus genau diesem Grund auch vermehrt international gefragt.

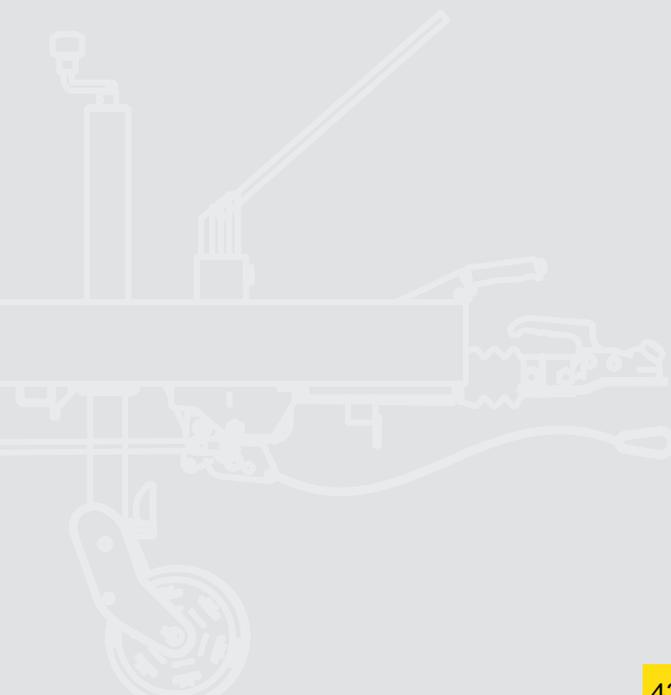



UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
 Rainer Straße 23
 86684 Holzheim
 Germany

info@unsinn.de
 www.unsinn.de

Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc.
 sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise
 mit Sonderzubehör. Änderungen vorbehalten.
 Nachdruck verboten.
 Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.