

UNSINN



**KOFFER-
ANHÄNGER**

Unternehmen








Als Spezialist für individuelle Nischenprodukte und als Experte im Sonderanhängerbau bieten wir, die UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH, seit 1958 auch für anspruchsvollste Aufgaben immer eine passende Lösung. Wir sind ein innovativer Hersteller von qualitativ einzigartigen PKW-Anhängern und garantieren unseren Kunden Wertbeständigkeit mit bester Qualität Made in Germany. Durch Forschung, Entwicklung und Konstruktion im eigenen Haus stehen wir nicht nur für die Erfüllung kundenindividueller Wünsche, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Verarbeitung und Langlebigkeit. Die große Zufriedenheit unserer Kunden und die zahlreichen offiziellen Auszeichnungen sind uns Ansporn und Auftrag für eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Anhänger. UNSINN Trailer überzeugen durch Stabilität und komfortable Fahreigenschaften und bieten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität und Wartungsfreundlichkeit. Dass es sich lohnt, einen „echten Unsinn“ anzuhängen, wissen immer mehr zufriedene Kunden im In- und Ausland zu schätzen. Besuchen Sie uns und überzeugen sich selbst!

Ihre Rosa und Josef Unsinn



Inhaltsverzeichnis


	Plywood Kofferranhänger Typ LK	Seite 6-9
	Kofferranhänger Cargo Typ KC	Seite 10-13
	Kofferranhänger Sandwich Typ KK/LKK/PK	Seite 14-25
	Absenkkofferranhänger Typ ASK	Seite 26-27
	Absenkkofferranhänger Typ GASK/GTASK	Seite 28-29
	Fahrzeugtransporter Typ FTK	Seite 30-31
	Drehschemelkofferranhänger Typ GDPK	Seite 32-33
	Fahrradkofferranhänger	Seite 34-35
	Verkaufsanhänger Typ VM	Seite 36-39
	Kühlanhänger Cool 6 Typ C6	Seite 40-43
	Kühlanhänger ISO 60/100 Typ KIK	Seite 44-47
	Sonderausstattung allgemein	Seite 48-49

Was uns ausmacht? Die einzigartige Qualität!

Wandpaneele:

Unsere Plywoodplatten mit ihrer glatten GFK-Oberfläche eignen sich hervorragend für Beschriftungen und Beklebungen aller Art. Zusätzlich sorgen sie durch ihr geringes Eigengewicht und ihrer Stabilität für ein optimales Nutzlast-Verhältnis.

Leicht, robust und isoliert, das ist die ideale Definition unserer Sandwichpaneele. Diese Aufbauart eignet sich besonders für große, klimatisierte und speziell konstruierte Anhänger. Durch diese Paneele, mit ihrer einzigartigen Statik, kann auf Zwischenrahmen und zusätzliche Stützpunkte verzichtet werden. Paneelmantel wahlweise aus Aluminium oder Stahl je nach Anforderung.




Sandwichpaneele von 40-100 mm Durchmesser.




Rahmen:

Beste Stabilität durch die komplett verschweißte und im Tauchbad feuerverzinkte Längsträgerkonstruktion. Die Rahmen werden auf die jeweilige Bereifung angepasst, um eine optimale Ladehöhe und ein ruhiges und sicheres Fahrverhalten zu gewährleisten. Individuelle Kundenwünsche, sowie das beste Nutzlastverhältnis zwischen Eigengewicht und Stabilität sind ebenfalls maßgebend. (Nicht bei LK-Modelle)



Bodenplatte:

Robuste Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm) mit einer rutschhemmenden und wasserfesten Oberfläche für einen stabilen und sicheren Stand Ihrer Ladung.



Ob für den herkömmlichen Transport oder als mobiles Büro, mit unseren Koffernanhängern sind Ihnen in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Egal ob Klappen, Türen, Fenster, Zwischenwände, Bühnen, Vorzelte, Klimaanlage oder Beleuchtungen, wir setzen Ihre Idee um. Durch die stabilen Sandwichpaneele und einzigartige Statik sind die Sonderanhänger, auch mit den speziellsten Wünschen, robust und langlebig.


Ladungssicherung:

Vielseitige Ladungssicherungsmöglichkeiten durch flexible Zurrpunkte und Zurrschienen über die gesamte Ladeflächenlänge. Das macht unsere Koffernanhänger zu echten Alleskönnern.



Elektrik:

Leuchten mit 13-pol. Stecker und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil), dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



Aufbau nach Wunsch:

Bei der Aufbauindividualisierung sind Ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. Türen, Fenster, Klappen oder spezielle Ausbauten sind nach Ihren persönlichen Wünschen realisierbar.

Sicherheit:

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse serienmäßig für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Kofferanhänger Typ LK



Produktvideo unter:
www.unsinn.de/video-channel

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2550 x 1280 x 1530 mm	750 kg	13"	530 mm	430 kg	3600 x 1780 x 2100 mm
	1300 kg	14"	550 mm	920 kg	3930 x 1780 x 2110 mm
2550 x 1420 x 1530 mm	750 kg	13"	540 mm	425 kg	3600 x 1920 x 2100 mm
	1300 kg	14"	550 mm	910 kg	3930 x 1920 x 2110 mm
	2000 kg	13"	540 mm	1500 kg	3910 x 1920 x 2100 mm
	2600 kg	14"	550 mm	2090 kg	3910 x 1920 x 2110 mm
2550 x 1420 x 1940 mm	1300 kg	14"	550 mm	860 kg	3930 x 1920 x 2520 mm
	2000 kg	13"	540 mm	1470 kg	3910 x 1920 x 2510 mm
	2600 kg	14"	550 mm	2050 kg	3910 x 1920 x 2520 mm
3050 x 1570 x 1940 mm	1300 kg	14"	550 mm	850 kg	4430 x 2070 x 2520 mm
	2000 kg	13"	540 mm	1410 kg	4410 x 2070 x 2510 mm
	2600 kg	14"	550 mm	1975 kg	4410 x 2070 x 2520 mm
3660 x 1750 x 1940 mm	2600 kg	14"	550 mm	1855 kg	5094 x 2272 x 2515 mm

Alle Modelle mit Aluminium Fahrgestell!

! Durch die zahlreichen Größen und Gewichtsklassen unserer Koffernanhänger bleiben keine Wünsche offen. Zahlreiche Standardbefestigungsmöglichkeiten und spezifisches Zubehör ermöglichen den Transport von den verschiedensten Gütern im geschlossenen und witterungsgeschütztem Zustand.

Glatte GFK-Oberfläche optimal für einfache Beschriftungen und Beklebungen.

Transparentes Lichtdach für eine komplett ausgeleuchtete Ladefläche am Tag.
(ausgenommen: L/B/H 3660 x 1750 x 1940 mm)



Bodenplatte mit rutschhemmender, wasserfester Oberfläche für einen sicheren Stand Ihrer Ladung beim Transport.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.



Lichtdach über der gesamten Ladefläche



flexible Ladungssicherungsmöglichkeiten



Seitenklappe



Türe seitlich



abgeschrägte Front - aerodynamisch



Ankerschiene für Gurte und Sperrstange



Stäbchenzurleiste für Spanngurte und Sperrstangen



Sperrstange zur Ladungssicherung



Innenbeleuchtung



Schiebestütze



LED Innenbeleuchtung



Gasfederhubhilfe bei Auffahrklappe



hochwertige rutschhemmende Oberfläche



Edelstahl-Drehstangenverschluss




absperrbare Türen



großes Durchgangsportal



Rangiergriff fest am Profil montiert

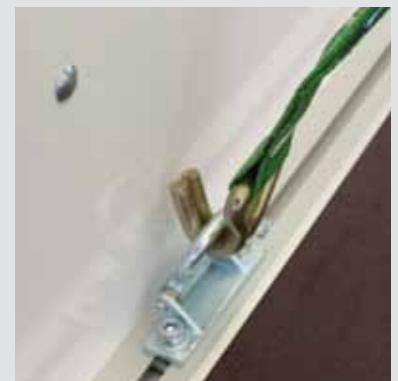

verstellbare Zurrpunkte



Regenschutzleiste



Gummidichtung umlaufend

Koffieranhänger Cargo Typ KC



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
3660 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	13"	550 mm	1170 kg	5420 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1720 kg	5420 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2140 kg	5420 x 2290 x 2560 mm
4260 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	13"	550 mm	1090 kg	6020 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1640 kg	6020 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2060 kg	6020 x 2290 x 2560 mm

! Unsere Tieflader Kofferranhänger Typ KC sind die idealen Anhänger bei allen Transporten, bei denen eine niedrige Ladehöhe notwendig ist. Durch seine stabile Bauweise und der serienmäßigen Scheuerleiste ist er der ideale Anhänger für z.B. den Transport von Palettenware.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.



Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.



vielseitige Befestigungsmöglichkeiten



niedrige Beladehöhe



Türen mit Drehstangenverschluss - absperrrbar



Zurrring bis 600 kg



versenkte Zurrrmulde bis 600 kg



gummiummantelte Stäbchenzurrlaste



Innenbeleuchtung



Schiebestütze



Sperrstange für Ankerschiene



Gasfederhubhilfe bei Auffahrklappe



Türe mit Drehstangenverschluss



stabile Auffahrklappe mit rutschhemmender Oberfläche (Tragkraft 500/1000 kg)



flacher Auffahrkeil der Klappe



spaltloser Übergang

Koffieranhänger Sandwich Typ KK/LKK/PK

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
3060 x 1500 x 1900 mm KK	2000 kg	13"	550 mm	1300 kg	4820 x 2040 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1880 kg	4820 x 2040 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2270 kg	4820 x 2040 x 2560 mm
3060 x 1750 x 1900 mm KK	2000 kg	13"	550 mm	1250 kg	4820 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1830 kg	4820 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2220 kg	4820 x 2290 x 2560 mm
3660 x 1500 x 1900 mm KK	2000 kg	13"	550 mm	1220 kg	5420 x 2040 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1800 kg	5420 x 2040 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2190 kg	5420 x 2040 x 2560 mm
3660 x 1750 x 1900 mm KK	2000 kg	13"	550 mm	1180 kg	5420 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1760 kg	5420 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2150 kg	5420 x 2290 x 2560 mm
4260 x 1750 x 1900 mm KK	2000 kg	13"	550 mm	1110 kg	6020 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1690 kg	6020 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2080 kg	6020 x 2290 x 2560 mm
4860 x 1750 x 1900 mm KK	2000 kg	13"	550 mm	1040 kg	6620 x 2290 x 2520 mm
	2600 kg	14"	560 mm	1620 kg	6620 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg	14"	590 mm	2010 kg	6620 x 2290 x 2560 mm
2500 x 1350 x 1500 mm LKK	750 kg	13"	540 mm	365 kg	3913 x 1920 x 2065 mm
	1300 kg	14"	550 mm	875 kg	3913 x 1920 x 2065 mm
	2000 kg	13"	540 mm	1485 kg	3913 x 1920 x 2065 mm
	2600 kg	14"	550 mm	2075 kg	3913 x 1920 x 2065 mm
2500 x 1350 x 1900 mm LKK	1300 kg	14"	550 mm	845 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
	2000 kg	13"	540 mm	1455 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
	2600 kg	14"	550 mm	2035 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
3000 x 1500 x 1900 mm LKK	1300 kg	14"	550 mm	785 kg	4430 x 2070 x 2509 mm
	2000 kg	13"	540 mm	1385 kg	4413 x 2070 x 2509 mm
	2600 kg	14"	550 mm	1965 kg	4413 x 2070 x 2509 mm
3060 x 1750 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	1220 kg	4820 x 1850 x 2690 mm
		10"	580 mm	1230 kg	4820 x 1850 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1800 kg	4820 x 1850 x 2710 mm
		13"	640 mm	1820 kg	4820 x 1850 x 2610 mm
		10"	580 mm	1820 kg	4820 x 1850 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	2190 kg	4820 x 1850 x 2730 mm
		13"	640 mm	2210 kg	4820 x 1850 x 2610 mm
		10"	580 mm	2210 kg	4820 x 1850 x 2550 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2610 kg	5000 x 1850 x 2750 mm
		13"	690 mm	2625 kg	5000 x 1850 x 2660 mm
3060 x 2040 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	1180 kg	4820 x 2140 x 2690 mm
		10"	580 mm	1190 kg	4820 x 2140 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1760 kg	4820 x 2140 x 2710 mm
		13"	640 mm	1780 kg	4820 x 2140 x 2610 mm
		10"	580 mm	1780 kg	4820 x 2140 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	2150 kg	4820 x 2140 x 2730 mm
		13"	640 mm	2170 kg	4820 x 2140 x 2610 mm
		10"	580 mm	2170 kg	4820 x 2140 x 2550 mm



Die Tieflader Modelle KK und LKK ermöglichen eine niedrige Ladehöhe und unterscheiden sich dadurch, dass der KK eine isolierte Heckklappe und der LKK eine Plywoodklappe besitzt, um jedem Anspruch und Verwendungszweck gerecht zu werden. Bei den PK-Modellen handelt es sich um Hochlader Anhänger, welche besonders ruhiges Fahrverhalten haben und durch den freiliegenden Aufbau mehr Möglichkeiten für die Personalisierung bieten. Durch die vielseitigen Sonderausstattungsmöglichkeiten und auf den Kunden abgestimmte Spezialbauten sind den Nutzungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Anhänger ist durch seine äußerst stabile Aufbauart speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar.



Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Anhänger nach Wunsch



Seitenklappe

Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
3060 x 2040 x 1900 mm PK	3500 kg	14"	780 mm	2535 kg	5000 x 2140 x 2750 mm
		13"	690 mm	2550 kg	5000 x 2140 x 2660 mm
3660 x 1750 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	1150 kg	5420 x 1850 x 2690 mm
		10"	580 mm	1160 kg	5420 x 1850 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1730 kg	5420 x 1850 x 2710 mm
		13"	640 mm	1750 kg	5420 x 1850 x 2610 mm
		10"	580 mm	1750 kg	5420 x 1850 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	2120 kg	5420 x 1850 x 2730 mm
		13"	640 mm	2140 kg	5420 x 1850 x 2610 mm
		10"	580 mm	2140 kg	5420 x 1850 x 2550 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2525 kg	5600 x 1850 x 2750 mm
		13"	690 mm	2540 kg	5600 x 1850 x 2660 mm
3660 x 2040 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	1090 kg	5420 x 2140 x 2690 mm
		10"	580 mm	1100 kg	5420 x 2140 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1670 kg	5420 x 2140 x 2710 mm
		13"	640 mm	1690 kg	5420 x 2140 x 2610 mm
		10"	580 mm	1690 kg	5420 x 2140 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	2060 kg	5420 x 2140 x 2730 mm
		13"	640 mm	2080 kg	5420 x 2140 x 2610 mm
		10"	580 mm	2080 kg	5420 x 2140 x 2550 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2445 kg	5600 x 2140 x 2750 mm
		13"	690 mm	2460 kg	5600 x 2140 x 2660 mm
4260 x 1750 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	1080 kg	6020 x 1850 x 2690 mm
		10"	580 mm	1090 kg	6020 x 1850 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1660 kg	6020 x 1850 x 2710 mm
		13"	640 mm	1680 kg	6020 x 1850 x 2610 mm
		10"	580 mm	1680 kg	6020 x 1850 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	2050 kg	6020 x 1850 x 2730 mm
		13"	640 mm	2070 kg	6020 x 1850 x 2610 mm
		10"	580 mm	2070 kg	6020 x 1850 x 2550 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2455 kg	6200 x 1850 x 2750 mm
		13"	690 mm	2475 kg	6200 x 1850 x 2660 mm
4260 x 2040 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	1020 kg	6020 x 2140 x 2690 mm
		10"	580 mm	1030 kg	6020 x 2140 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1600 kg	6020 x 2140 x 2710 mm
		13"	640 mm	1620 kg	6020 x 2140 x 2610 mm
		10"	580 mm	1620 kg	6020 x 2140 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1990 kg	6020 x 2140 x 2730 mm
		13"	640 mm	2010 kg	6020 x 2140 x 2610 mm
		10"	580 mm	2010 kg	6020 x 2140 x 2550 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2365 kg	6200 x 2140 x 2750 mm
		13"	690 mm	2385 kg	6200 x 2140 x 2660 mm
4260 x 2440 x 1900 mm PK	2000 kg	13"	720 mm	920 kg	6020 x 2540 x 2690 mm
		10"	580 mm	930 kg	6020 x 2540 x 2550 mm
	2600 kg	14"	740 mm	1500 kg	6020 x 2540 x 2710 mm
		13"	640 mm	1520 kg	6020 x 2540 x 2610 mm
		10"	580 mm	1520 kg	6020 x 2540 x 2550 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1890 kg	6020 x 2540 x 2730 mm
		13"	640 mm	1910 kg	6020 x 2540 x 2610 mm
		10"	580 mm	1910 kg	6020 x 2540 x 2550 mm

Kofferanhänger Sandwich Typ KK/LKK/PK



Koffieranhänger Sandwich Typ KK/LKK/PK



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
4260 x 2440 x 1900 mm PK	3500 kg	14"	780 mm	2215 kg	6200 x 2540 x 2750 mm
		13"	690 mm	2235 kg	6200 x 2540 x 2660 mm
4860 x 2040 x 1900 mm PK	2600 kg	14"	730 mm	1510 kg	6620 x 2140 x 2700 mm
		13"	640 mm	1535 kg	6620 x 2140 x 2610 mm
		10"	570 mm	1535 kg	6620 x 2140 x 2540 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1870 kg	6620 x 2140 x 2730 mm
		13"	640 mm	1910 kg	6620 x 2140 x 2610 mm
		10"	570 mm	1910 kg	6620 x 2140 x 2540 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2280 kg	6800 x 2140 x 2750 mm
		13"	640 mm	2300 kg	6800 x 2140 x 2610 mm
4860 x 2440 x 1900 mm PK	2600 kg	14"	730 mm	1345 kg	6620 x 2540 x 2700 mm
		13"	640 mm	1370 kg	6620 x 2540 x 2610 mm
		10"	570 mm	1370 kg	6620 x 2540 x 2540 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1710 kg	6620 x 2540 x 2730 mm
		13"	640 mm	1750 kg	6620 x 2540 x 2610 mm
		10"	570 mm	1750 kg	6620 x 2540 x 2540 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2120 kg	6800 x 2540 x 2750 mm
		13"	640 mm	2140 kg	6800 x 2540 x 2610 mm
5460 x 2040 x 1900 mm PK	2600 kg	14"	730 mm	1430 kg	7220 x 2140 x 2700 mm
		13"	640 mm	1455 kg	7220 x 2140 x 2610 mm
		10"	610 mm	1455 kg	7220 x 2140 x 2580 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1790 kg	7220 x 2140 x 2730 mm
		13"	640 mm	1830 kg	7220 x 2140 x 2610 mm
		10"	610 mm	1830 kg	7220 x 2140 x 2580 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2200 kg	7400 x 2140 x 2750 mm
		13"	650 mm	2220 kg	7400 x 2140 x 2620 mm
5460 x 2440 x 1900 mm PK	2600 kg	14"	730 mm	1250 kg	7220 x 2540 x 2700 mm
		13"	640 mm	1275 kg	7220 x 2540 x 2610 mm
		10"	610 mm	1275 kg	7220 x 2540 x 2580 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1610 kg	7220 x 2540 x 2730 mm
		13"	640 mm	1655 kg	7220 x 2540 x 2610 mm
		10"	610 mm	1655 kg	7220 x 2540 x 2580 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2020 kg	7400 x 2540 x 2750 mm
		13"	650 mm	2040 kg	7400 x 2540 x 2620 mm
6060 x 2040 x 1900 mm PK	2600 kg	14"	730 mm	1345 kg	7820 x 2140 x 2700 mm
		13"	640 mm	1370 kg	7820 x 2140 x 2610 mm
		10"	610 mm	1370 kg	7820 x 2140 x 2580 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1700 kg	7820 x 2140 x 2730 mm
		13"	640 mm	1745 kg	7820 x 2140 x 2610 mm
		10"	610 mm	1745 kg	7820 x 2140 x 2580 mm
	3500 kg	14"	780 mm	2120 kg	8000 x 2140 x 2750 mm
		13"	650 mm	2140 kg	8000 x 2140 x 2620 mm
6060 x 2440 x 1900 mm PK	2600 kg	14"	730 mm	1160 kg	7820 x 2540 x 2700 mm
		13"	640 mm	1190 kg	7820 x 2540 x 2610 mm
		10"	610 mm	1190 kg	7820 x 2540 x 2580 mm
	3000 kg	14"	760 mm	1525 kg	7820 x 2540 x 2730 mm
		13"	640 mm	1565 kg	7820 x 2540 x 2610 mm
		10"	610 mm	1565 kg	7820 x 2540 x 2580 mm
	3500 kg	14"	780 mm	1930 kg	8000 x 2540 x 2750 mm
		13"	650 mm	1950 kg	8000 x 2540 x 2620 mm



Auffahrklappe mit rutschhemmender Oberfläche



Zurring



versenkte Zurrmulde



höhenverstellbare Zugdeichsel



Kurbelstütze schwenkbar



Schiebestütze



stabile Abstützung



Seitentüre doppelflügelig



Stromanschluss



Kälteaggregat



Sicherungskasten mit Steckdosen



vielseitige Ladungssicherungsmöglichkeiten



spitze und abgeschrägte Stirnwand



Promotionanhänger



Büroanhänger mit Zwischenboden



Toilettenanhänger



Ausschankwagen/Festanhänger



Fahrradanhänger mit Seitenklappe und Trennwand



2 Ebenen mit Kühlfunktion



Büroanhänger



abgerundete Ecken



Promotionanhänger



mobiler Verkaufsstand mit Vorzelt



Wohnanhänger

Absenkkofferanhänger Typ ASK



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2600 x 1520 x 1940 mm	1400 kg	13"	460 mm	810 kg	4030 x 2050 x 2430 mm
3150 x 1770 x 1940 mm	1500 kg			770 kg	4630 x 2350 x 2430 mm
3750 x 1770 x 1940 mm	1800 kg			1010 kg	5230 x 2350 x 2430 mm



Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Mit den Absenkkofferranhänger Typ ASK verbinden wir die Vorteile eines gewöhnlichen Kofferranhängers mit der in vielerlei Hinsicht nützlichen Funktion des Absenkens. Durch das Absenken können z.B. Fahrzeuge wie Motorräder oder Paletten mit dem Hubwagen mühelos eingefahren werden.

Glatte GFK-Oberfläche optimal für einfache Beschriftungen und Beklebungen.

Heckklappe mit großem Öffnungswinkel für ein komfortables Beladen des abgesenkten Anhängers.

Individuell im Aufbau anpassbar mit Schräge, Türe, Fenster sowie bei den Höhen und Ladungssicherungsmöglichkeiten.




Stabiles Automatikstützrad (500 kg) für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Komforthydraulik für ein schnelles und kontrollierbares Absenken des Anhängers.



flacher Auffahrwinkel für müheloses Beladen

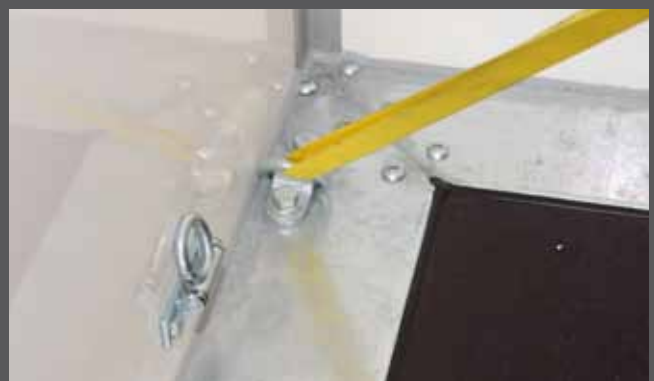

flexible Ladungssicherungsmöglichkeiten

Absenkkofferanhänger Typ GASK/GTASK



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2560 x 1500 x 1900 mm	1800 kg	14"	470 mm	1010 kg	4150 x 2320 x 2440 mm
	2600 kg			1590 kg	
	3000 kg			1990 kg	
	3500 kg			2460 kg	4210 x 2320 x 2440 mm
3060 x 1500 x 1900 mm	1800 kg	14"	470 mm	960 kg	4640 x 2360 x 2440 mm
	2600 kg			1550 kg	
	3000 kg			1940 kg	
	3500 kg			2420 kg	4710 x 2320 x 2440 mm
3660 x 1500 x 1900 mm	1800 kg	14"	470 mm	910 kg	5240 x 2320 x 2440 mm
	2600 kg			1490 kg	
	3000 kg			1890 kg	
	3500 kg			2350 kg	5310 x 2320 x 2440 mm
3060 x 1650 x 1900 mm	1800 kg	14"	470 mm	930 kg	4640 x 2550 x 2440 mm
	2600 kg			1520 kg	
	3000 kg			1910 kg	
	3500 kg			2360 kg	4710 x 2550 x 2440 mm
3660 x 1650 x 1900 mm	1800 kg	14"	470 mm	840 kg	5240 x 2550 x 2440 mm
	2600 kg			1450 kg	
	3000 kg			1850 kg	
	3500 kg			2330 kg	5310 x 2550 x 2440 mm
4260 x 1650 x 1900 mm	1800 kg	14"	470 mm	770 kg	5840 x 2550 x 2440 mm
	2600 kg			1380 kg	
	3000 kg			1780 kg	
	3500 kg			2260 kg	5910 x 2550 x 2440 mm

! Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Mit den Absenkkoffernhänger Typ GASK und GTASK verbinden wir die Vorteile eines gewöhnlichen Koffernhängers mit der in vielerlei Hinsicht nützlichen Funktion des Absenkens. Durch das Absenken können z.B. Fahrzeuge wie Motorräder aber auch Paletten mit dem Hubwagen oder Gabelstapler mühelos eingefahren werden.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Anhänger ist durch seine äußerst stabile Aufbauart speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hydraulische Absenkung durch Elektro-Hydraulik optional.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Typ GASK mit Vollfolierung nach Wunsch



Typ GTASK mit Kühl- und Stromaggregat

Fahrzeugtransporter Typ FTK



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
5460 x 2350 x 2100 mm	3500 kg	13"	640 mm	1950 kg	7200 x 2530 x 2100 mm

! Ihre Schätze sicher und geschützt transportieren! Der Fahrzeugtransporter Typ FTK ist der ideale Anhänger für Fahrzeuge, die vor äußeren Einflüssen geschützt werden sollen. Unkompliziertes Ein- und Aussteigen durch die Seitenklappen sowie der flache Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit sind nur wenige Vorteile von diesem High-End Fahrzeugtransporter.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Alublechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.



Sicherungspunkte für Radstopper und Radsicherungsgurte auf der Ladefläche montiert.

Flacher Auffahrwinkel für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



leichtes Befahren durch flachen Winkel



Radstopper

Drehschemelkofferanhänger Typ GDPK



! Sie benötigen die größtmögliche Ladefläche aber dennoch soll die Ware im Trockenen stehen? Kein Problem! Mit dem Drehschemelkoffernhängern Typ GDPK vereinen Sie beides und kommen dennoch nicht über ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5t. Zudem sind den Gestaltungsmöglichkeiten bei diesen Anhängern kaum Grenzen gesetzt. Egal ob Türen, Klappen, Fenster oder eine Zwischenwand. Es ist alles möglich!

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Anhänger ist durch seine äußerst stabile Aufbauart speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar.



Stabile V-Zugdeichsel mit Höheneinstelleinrichtung an geschweißtem Drehschemel montiert für ein müheloses An- und Abkuppeln am Zugfahrzeug.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.

Fahrwerksausführungen mit 2, 3 oder 4 Achsen. Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.





Größe individuell anpassbar



Gestaltungsmöglichkeiten je nach Kundenwunsch

Fahrradanhänger



Innenmaß L x B x H Kofferaufbau in mm	Montage- Version	Gewicht ca.	Anzahl der Fahrräder
3060 x 2040 x 2100	mittig	230 kg	24
3660 x 2040 x 2100	mittig	270 kg	30
4260 x 2040 x 2100	mittig	310 kg	36
4860 x 2040 x 2100	mittig	350 kg	44
4260 x 2440 x 2100	seitlich	310 kg	36
4860 x 2440 x 2100	seitlich	350 kg	44

! ■ Unsere Fahrradanhänger sind die idealen Begleiter für Busreisen und bei allen Transporten, bei denen zwischen 24 und 44 Fahrräder transportiert werden müssen. Durch die einfache und platzsparende Aufhängung sind mit wenigen Handgriffen alle Fahrräder verstaut und die Reise kann beginnen.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Anhänger ist durch seine äußerst stabile Aufbauart speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar.



Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert (Kabelführung im Hohlprofil). Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Version seitlich



optimal als Busanhänger

Verkaufsanhänger Typ VM



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
3000 x 2040 x 2300 mm	1300 kg	13"	430 mm	390 kg	4900 x 2190 x 2810 mm
	1500 kg			580 kg	
	1800 kg			860 kg	
3600 x 2040 x 2300 mm	1300 kg	13"	430 mm	350 kg	5500 x 2190 x 2810 mm
	1500 kg			540 kg	
	1800 kg			820 kg	
	2000 kg			970 kg	
	2600 kg			1570 kg	
4200 x 2040 x 2300 mm	1500 kg	13"	430 mm	470 kg	6100 x 2190 x 2810 mm
	1800 kg			660 kg	
	2000 kg			770 kg	
	2600 kg			1365 kg	

! Egal was Sie anbieten möchten, mit unseren Verkaufsanhängern Typ VM bringen Sie Ihre Produkte professionell und seriös an den Mann bzw. an die Frau. Zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör machen unsere Verkaufsanhänger zum idealen und nützlichen Verkaufsplatz.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Anhänger ist durch seine äußerst stabile Aufbauart speziell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassbar.



Kurbelstützen für einen sicheren Stand am Einsatzort.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.



Verkaufsanhänger für Backwaren



Klappe für Gasflaschenschrank



Seitenklappe geschlossen



Kurbelstützen unterhalb der Ladefläche montiert



PVC Boden und Radkästen



Innenbeleuchtung (230 V)



Auftritt auf Zugdeichsel



Rückansicht mit Gasflaschenschrank



Detailansicht Dachluke



Stromanschluss



Sicherungskasten mit Steckdose



Gasflaschenschrank Innenansicht



Türe verschließbar



Edelstahl-Drehstangenverschluss

Kühlanhänger Cool 6 Typ C6



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2500 x 1350 x 1900 mm	1300 kg	14"	550 mm	675 kg	3913 x 1920 x 2475 mm
3000 x 1500 x 1900 mm	2600 kg	14"	550 mm	1775 kg	4413 x 2070 x 2509 mm
3400 x 1750 x 1900 mm	2600 kg	14"	560 mm	1660 kg	5420 x 2290 x 2530 mm
	3000 kg		590 mm	2005 kg	5420 x 2290 x 2560 mm
	3500 kg		600 mm	2400 kg	5420 x 2290 x 2570 mm
3660 x 2040 x 1900 mm	3500 kg	14"	780 mm	2305 kg	5610 x 2140 x 2750 mm

Alle Modelle bis zGG 2600 kg mit Aluminium Fahrgestell!

! Ob das private Gartenfest oder die Großveranstaltung im Hochsommer. Der Bedarf an gekühlten Getränken und Lebensmitteln wird immer bestehen. Mit unseren Kühlanhängern Typ C6 sind Sie genau für diese Anforderungen gerüstet und durch die verschiedenen Größen und Modelle perfekt darauf abgestimmt.

Kälteaggregat im Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C. Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel. Made in Germany.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 40 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.



Stabiles Teil-Automatikstützrad (500 kg) innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.



Innenansicht Kühlaggregat



Einachs-Ausführung



rutschhemmende Bodenplatte mit Scheuerleiste



einfaches Beladen durch optimale Höhe



Treppe unterhalb der Ladefläche für einfaches Betreten des Anhängers



Ankerschiene für Spanngurte



Ankerschiene für Sperrstange



Innenbeleuchtung



Kühlraumpresshebelverschluss



Aluminiumprofil



Kühlaggregat



Seitentüre

Kühlanhänger ISO 60/100 Typ KIK



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2560 x 1350 x 1900 mm	1500 kg	14"	601 mm	850 kg	4320 x 1926 x 2591 mm
	2000 kg	13"	610 mm	1240 kg	4320 x 1930 x 2600 mm
	2600 kg	14"	620 mm	1850 kg	4320 x 1930 x 2610 mm
	3000 kg	14"	650 mm	2240 kg	4320 x 1930 x 2640 mm
3060 x 1500 x 1900 mm	2000 kg	13"	610 mm	1160 kg	4820 x 2080 x 2600 mm
	2600 kg	14"	620 mm	1740 kg	4820 x 2080 x 2610 mm
	3000 kg	14"	650 mm	2130 kg	4820 x 2080 x 2640 mm
3660 x 1750 x 1900 mm	2000 kg	13"	610 mm	1000 kg	5420 x 2330 x 2600 mm
	2600 kg	14"	620 mm	1580 kg	5420 x 2330 x 2610 mm
	3000 kg	14"	650 mm	1970 kg	5420 x 2330 x 2640 mm



Die Kühlanhänger Typ KIK sind durch ihre besonders dicken Wände und die dadurch resultierende Isolierung die idealen Anhänger für den Transport von Fleischwaren sowie Tiefkühlprodukten. Durch zahlreiches Zubehör und Sonderausstattungen können sie perfekt auf Spezialanforderungen abgestimmt werden.

Thermo-Sandwich Aufbau mit 60/100 mm PU-Kern im Stahlblechmantel. Beidseitig verzinkt und pulverbeschichtet für Langlebigkeit und optimale Isolierung.

Kälteaggregat +0° C bis -18° C bei 100 mm Isolierstärke. Made in Germany.



Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Stabiles Automatikstützrad (500 kg) an geschweißter Stützradtraverse, innenliegend montiert für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.



Dachrohrbahn für einfaches, direktes Beladen



Einachs Ausführung



individuelle Anpassungen nach Ihren Wünschen



Edelstahl-Drehstangenverschluss, absperrrbar



stabile Scharniere



Edelstahlprofile



Innenbeleuchtung



Ankerschiene



Sperrstange



Lamellenvorhang



Abstützung



Flachverdampfer und Dachrohrbahn



rutschfester und wasserabweisender Bodenbelag, lebensmittelecht



Seitentüre

Sonderausstattung/Zubehör



Kastenschloss



Kugelpkuplung mit Safety-Ball



Radanschlag für Zweiräder



Safety-Ball mit Schließzylinder



Adapterstecker 12 V 7/13 pol.



Diebstahlsicherung Bügelschloss



Zurrgurt



Sicherheitskupplung AKS



Werkzeug-/Staukiste Kunststoff



Werkzeug-/Staukiste Kunststoff



Diebstahlsicherung Abdeckhaube Safety



Soft-Dock




Ladungssicherungsgurte für Ankerschiene



Konzentrieren Sie sich auf Ihren Erfolg, wir liefern Ihnen zeitsparende, effiziente Anhänger in bester Verarbeitung, hoher Langlebigkeit und Ihren Wünschen entsprechend.

Qualität bedeutet bei UNSINN, dass unsere Kunden perfekte Resultate erwarten dürfen. Jeder Anhänger ist infolge unserer sauberen und genauen Arbeit ein Produkt erster Güte. Dank höchster Qualität aller verbauten Einzelteile, von sorgfältig ausgewählten Zulieferern, stellt UNSINN durch und durch hochwertige Anhänger her, die lange Freude bereiten. Abgerundet von bestem persönlichen Service ist die Betreuung von Anfang an ausgezeichnet. In unserem Anspruch wurden wir auch von offizieller Stelle bestätigt: UNSINN wurde bereits mehrfach mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und zweimal in die „Bayerns Best 50“ aufgenommen. Auch der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde uns verliehen.

Für alle Kunden, die in unserem umfangreichen Sortiment noch nicht das passende Produkt gefunden haben, sind wir mit unseren kreativen Spezialisten Feuer und Flamme, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Flexibilität sind (fast) keine Grenzen gesetzt, um ein einzigartiges Produkt zu schaffen. Ihr individuell gewünschtes Unikat konstruieren und fertigen wir gerne für Sie. Sie bekommen Ihren persönlichen Anhänger, der aus der Reihe und nur nach Ihrer Pfeife tanzt. Wir stellen uns gerne jeder Herausforderung und erfüllen die teils sehr ausgefallenen Wünsche unserer Kunden. Das zeichnet uns aus. Unsere Arbeit ist aus genau diesem Grund auch vermehrt international gefragt.

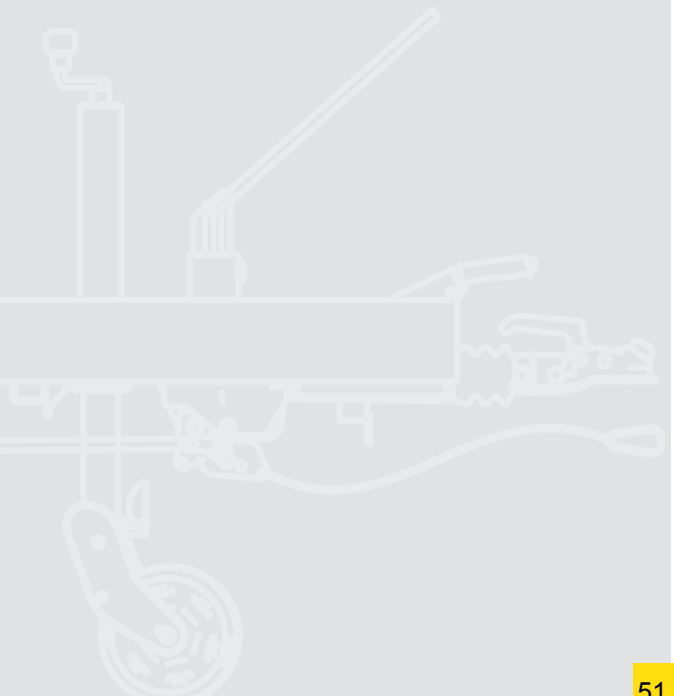



UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23
86684 Holzheim
Germany

info@unsinn.de
www.unsinn.de

Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben etc.
sind annähernd und unverbindlich. Abbildungen teilweise
mit Sonderzubehör. Änderungen vorbehalten.
Nachdruck verboten.
Bildquelle: UNSINN Fahrzeugtechnik GmbH.